

Soportes superiores de montaje lateral

Tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TSLA-A:** Tuerca, tornillo M10 y arandela de acero cincado.
- **TSLA-SST:** Tuerca, tornillo M10 y arandela de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 35 Nm.

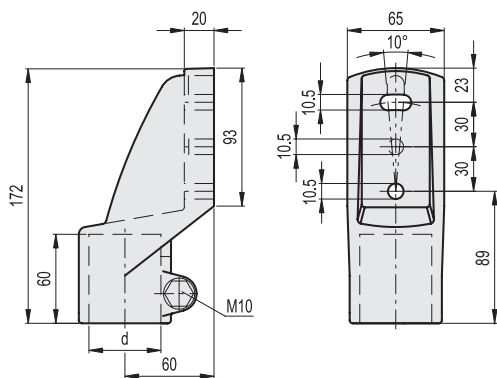**TSLA-A**

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	
419648	TSLA-48-A	48.3	1"1/2	320

TSLA-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	⚖
419649	TSLA-48-SST	48,3	1"1/2	320

Soportes superiores de montaje lateral

Tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TSLB-A:** Tuerca, tornillo M10 y arandela de acero cincado.
- **TSLB-SST:** Tuerca, tornillo M10 y arandela de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 35 Nm.

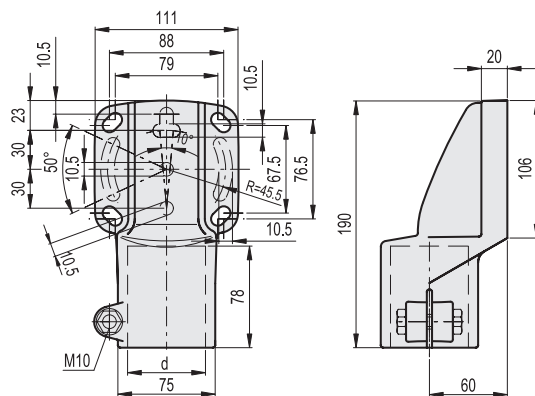

TSLB-A

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	⚖
419794	TSLB-42-A	42.4	1"1/4	435
419792	TSLB-48-A	48.3	1"1/2	430
419790	TSLB-60-A	60.3	2"	425
419796	TSLB-45x45-A	45	-	430

TSLB-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	⚖
419795	TSLB-42-SST	42.4	1 1/4	435
419793	TSLB-48-SST	48.3	1 1/2	430
419791	TSLB-60-SST	60.3	2"	425
419797	TSLB-45x45-SST	45	-	430