

Base de apoyo

Tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TTA-A:** Tuerca, tornillo y arandela M10 en acero cincado.
- **TTA-SST:** Tuerca, tornillo M10 y arandela en acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS

Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 35 Nm.

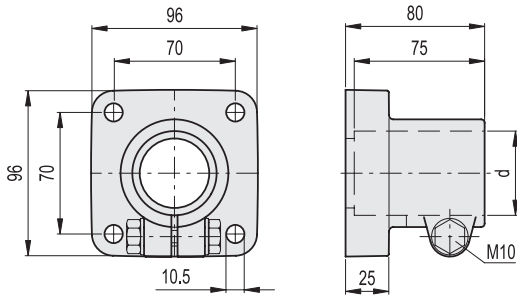

TTA-A

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	Δ
419650	TTA.48-A	48.3	1"1/2	260

TTA-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	Δ
419651	TTA.48-SST	48.3	1"1/2	260

Base de apoyo

Tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **TTB-A:** Tuerca, tornillo M10 y arandela de acero cincado.
- **TTB-SST:** Tuerca, tornillo M10 y arandela de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS

Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 35 Nm.

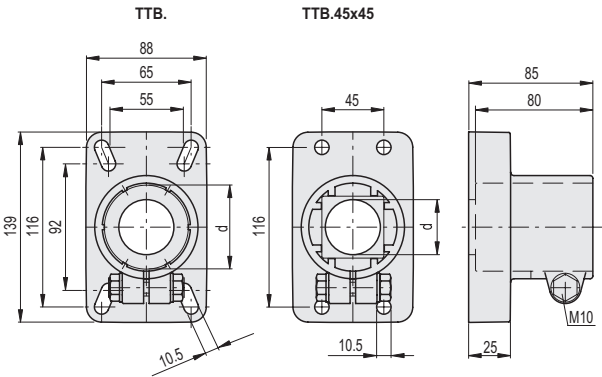

TTB-A

Código	Descripción	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	d Tubo (inch)	Δ
419768	TTB.42-A	42.4	1"1/4	-	345
419766	TTB.48-A	48.3	1"1/2	-	340
419772	TTB.50-A	50.8	-	2"	337
419764	TTB.60-A	60.3	2"	-	335
419770	TTB.45x45-A	45	-	-	340

TTB-SST

STAINLESS STEEL

419769	TTB.42-SST	42.4	1"1/4	-	345
419767	TTB.48-SST	48.3	1"1/2	-	340
419773	TTB.50-SST	50.8	-	2"	337
419765	TTB.60-SST	60.3	2"	-	335
419771	TTB.45x45-SST	45	-	-	340