

Soportes autoalineables

con brida cuadrada, con remaches, tecnopolímero

SOPORTE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

CASQUILLOS Y ARANDELAS

Acero inoxidable AISI 304.

COJINETE

Códigos de alta calidad con trazabilidad. Acero cromado.

LUBRICADOR

Modelo recto, de acero inoxidable con rosca de gas de 1/8.

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Goma NBR.

TAPA

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Tapa cerrada para soporte principal o para ejes pasantes.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **UCF-S-T**: soporte principal con tapa cerrada.
- **UCF-S-P**: soporte para eje pasante con tapa y junta estanca de goma NBR para los ejes de rotación.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las dimensiones generales cumplen con ISO 3228.

Un sistema de juntas estancas completamente selladas garantiza la protección del cojinete frente a la entrada de suciedad. La superficie de contacto reducida de la base del soporte permite el máximo nivel de desinfección.

Desalineación máx. del eje = 2,5°.


INSTRUCCIONES DE USO


Montaje con ejes sin topes terminales. Para un funcionamiento óptimo, recomendamos la lubricación periódica con grasa común resistente a temperaturas altas y oxidación.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cojinete de acero inoxidable AISI 440C.
- Cojinete con dimensiones en pulgadas.
- Soportes para ejes con diámetros en diferentes tamaños.
- Soporte de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color azul RAL 5005 según la norma FDA.
- Soportes de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), anillos de empaque y sello para aceite en VITON®*.


* Marca comercial registrada de DuPont Dow Elastomers.

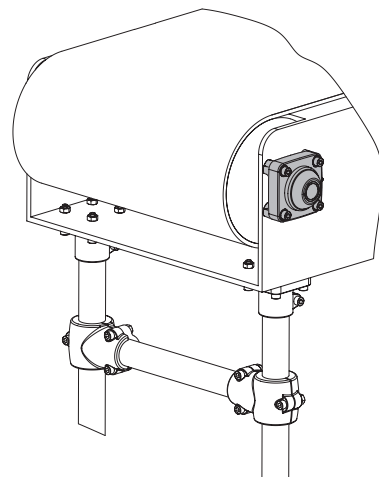

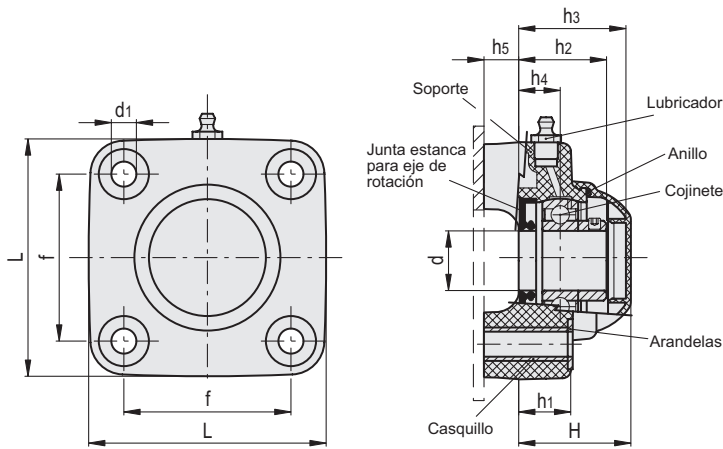

UCF-S-T

Código	Descripción	d	d ₁	H	L	f	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Carga estática del cojinete [N]	Carga dinámica del cojinete [N]	Carga de soporte [N]	⚖
419451	UCF.205-S-A-25-T-C55	25	10.5	49.5	99.5	70	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	17000	517
419461	UCF.206-S-A-30-T-C55	30	10.5	55.7	113	83	26	41	53.2	20	15	11300	19500	17500	720

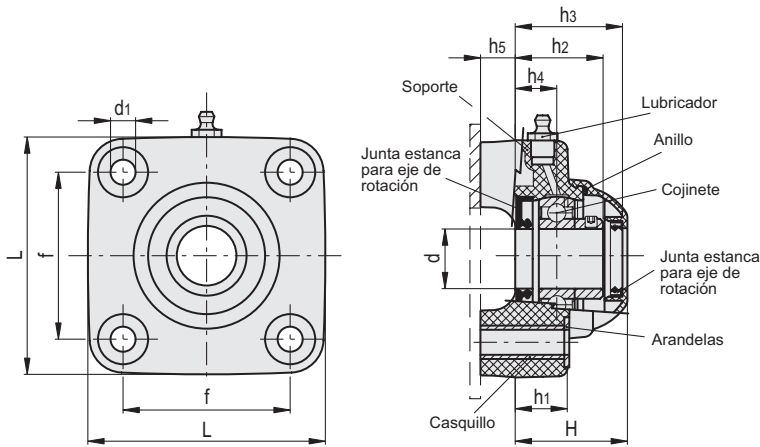

UCF-S-P

Código	Descripción	d	d ₁	H	L	f	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Carga estática del cojinete [N]	Carga dinámica del cojinete [N]	Carga de soporte [N]	⚖
419401	UCF.205-S-A-25-P-C55	25	10.5	49.5	99.5	70	22	36.9	47	17.4	15	7800	14000	17000	530
419411	UCF.206-S-A-30-P-C55	30	10.5	55.7	113	83	26	41	53.2	20	15	11300	19500	17500	733

