

Soportes autoalineables para ejes a 90°, con remaches, tecnopolímero

SOPORTE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

CASQUILLOS Y ARANDELAS

Acero inoxidable AISI 304.

COJINETE

Códigos de alta calidad con trazabilidad. Acero cromado.

LUBRICADOR

Modelo recto, de acero inoxidable AISI 303 con rosca de gas 1/8.

JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

Goma NBR.

TAPA

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Tapa cerrada para soporte principal o para ejes pasantes.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **UCP-S-T**: soporte principal con tapa cerrada.
- **UCP-S-P**: soporte para eje pasante con tapa y junta estanca de goma NBR para los ejes de rotación.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las dimensiones generales cumplen con ISO 3228.

Un sistema de juntas estancas completamente selladas garantiza la protección del cojinete frente a la entrada de suciedad. La superficie de contacto reducida de la base del soporte permite el máximo nivel de desinfección.

Desalineación máx. del eje = 2,5°.


INSTRUCCIONES DE USO


Montaje con ejes sin topes terminales. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda la lubricación periódica con grasa común resistente a temperaturas altas y oxidación.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cojinete de acero inoxidable AISI 440C.
- Cojinete con dimensiones en pulgadas.
- Soportes para ejes con diámetros en diferentes tamaños.
- Soporte de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color azul RAL 5005 según la norma FDA.
- Soportes de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), anillos de empaque y sello para aceite en VITON®*.


* Marca comercial registrada de DuPont Dow Elastomers.

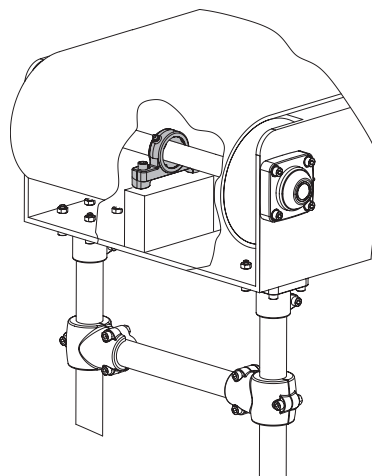

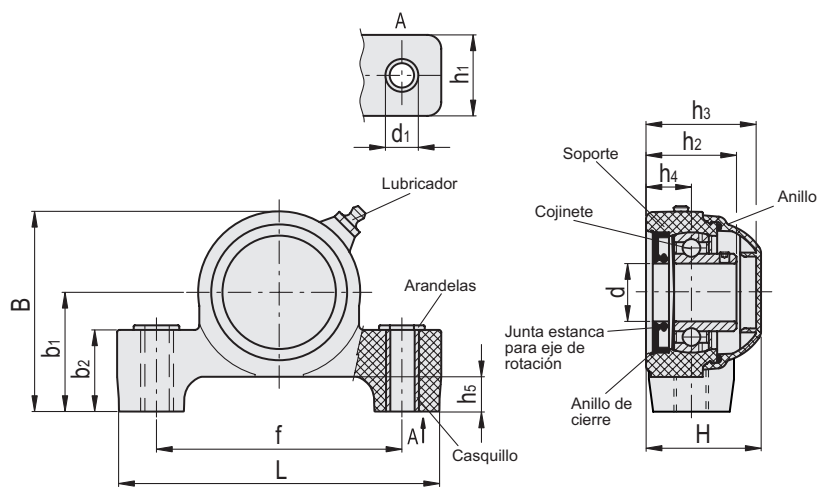

UCP-S-T

Código	Descripción	d	d1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5	Carga estática del cojinete [N]	Carga dinámica del cojinete [N]	Carga de soporte [N]	⚖
419455	UCP.205-S-C-25-T-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419465	UCP.206-S-C-30-T-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525

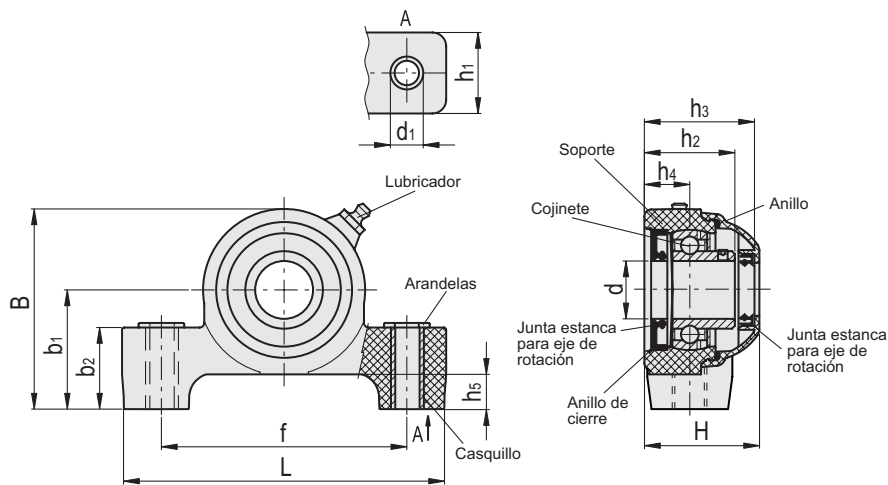

UCP-S-P

Código	Descripción	d	d1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	h5	Carga estática del cojinete [N]	Carga dinámica del cojinete [N]	Carga de soporte [N]	⚖
419405	UCP.205-S-C-25-P-C55	25	10.5	51.7	141	86.5	106	51.5	34.5	35	39	49.2	19.6	15	7800	14000	6900	445
419415	UCP.206-S-C-30-P-C55	30	10.5	55.6	157	99.5	121	58	34.5	36	42.7	53.1	20.7	15	11300	19500	9200	525