

Soportes autoalineables

Para ejes a 90°, tecnopolímero

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

CASQUILLOS, ARANDELAS Y ANILLO DE TOPE

acero inoxidable AISI 304.

COJINETE

Códigos de alta calidad con trazabilidad. Acero cromado.

LUBRICADOR

Tipo recto, de latón niquelado con rosca de 1/8 gas.

ANILLOS DE ESTANQUEIDAD

Goma NBR.

TAPA

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, RAL 7015, color gris, acabado mate.

Tapa cerrada para soporte principal o para ejes pasantes.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **UCP-T:** Soporte principal con tapa cerrada.
- **UCP-P:** Soporte para eje pasante con tapa y junta estanca de caucho NBR para los ejes de rotación.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las dimensiones generales cumplen con ISO 3228.
Un sistema de juntas estancas completamente selladas garantiza la protección del cojinete frente a la entrada de suciedad.
Desalineación máx. del eje = 2,5°.


INSTRUCCIONES DE USO

Montaje con ejes sin topes terminales. Para un funcionamiento óptimo, recomendamos la lubricación periódica con grasa común resistente a temperaturas altas y oxidación.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cojinete de acero inoxidable AISI 440C.
- Cojinete con dimensiones en pulgadas.
- Soportes para ejes con diámetros en diferentes tamaños.
- Soportes de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), anillos de empaque y sello para aceite en VITON®*.

* Marca comercial registrada de DuPont Dow Elastomers.

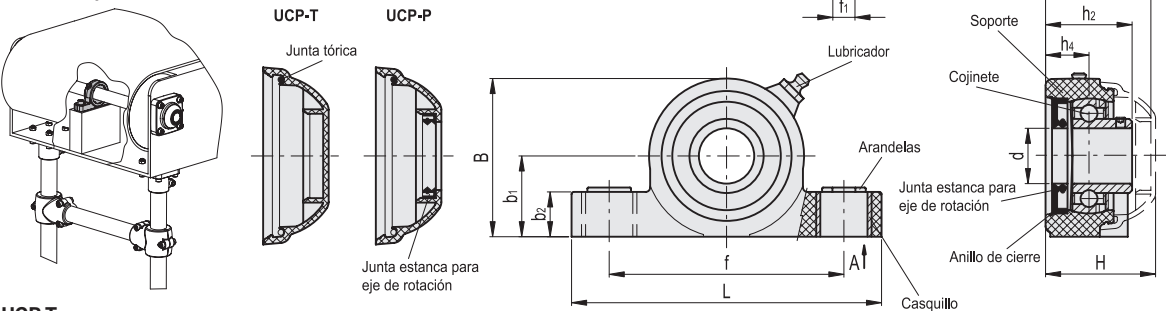

UCP-T

Código	Descripción	d	d	d1	f1	H	L	B	d1	f	f1	b1	b2	h1	h2	h3	h4	Carga estática del cojinete [N]	Carga dinámica del cojinete [N]	Carga de soporte [N]	
419553	UCP.205-C-25-T	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363
419563	UCP.206-C-30-T	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520

UCP-P

Código	Descripción	d	d	d1	f1	H	L	B	d1	f	f1	b1	b2	h1	h2	h4	Carga estática del cojinete [N]	Carga dinámica del cojinete [N]	Carga de soporte [N]	
419533	UCP.205-C-25-P	25	25	13	10	51.7	140	71.5	13	106	10	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	30	13	10	55.7	163	84.5	13	121	10	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526