

Elementos de deslizamiento con rodillo

Tecnopolímero

MATERIAL

Cuerpo externo y cuerpo central para soporte de rodillo de tecnopolímero a base de acetal, color blanco.
Soporte interno y bolas de rotación del cuerpo central de acero inoxidable AISI 316.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **UTR-P:** Rodillo de tecnopolímero a base de acetal, color blanco.
- **UTR-S:** Rodillo de tecnopolímero blando, color azul.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los elementos de deslizamiento con rodillo UTR son especialmente adecuados para aplicaciones en cintas transportadoras o de transferencia o al final de líneas de producción.

Facilitan los movimientos lineal y de rotación gracias al cuerpo de soporte de rodillo central, que gira libremente con respecto al cuerpo externo. (ver Datos técnicos en página -).


La estructura de tecnopolímero de autolubricación garantiza la máxima pulcritud, ya que no requiere lubricación con aceites y grasas.

El rodillo de tecnopolímero blando es adecuado para manejar cargas con superficies especialmente delicadas, como el vidrio y la cerámica.

Además, como estos materiales son resistentes a la corrosión, es posible lavarlos, incluso con frecuencia.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

GN 509.3 (ver página -): anillos elásticos de acero inoxidable para permitir la inserción y extracción rápidas de UTR,

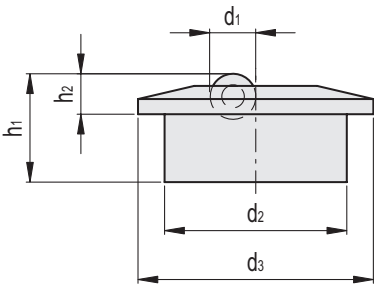

UTR-P

Código	Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	Agujero de montaje H7	Carga máxima [N]	⚖️
470601	UTR.6-P	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10
470611	UTR.10-P	10	36	45	21.25	7	36	300	24

UTR-S

Código	Descripción	d1	d2	d3	h1	h2	Agujero de montaje H7	Carga máxima [N]	⚖️
470602	UTR.6-S	6	24	31	14.3	5.3	24	150	10
470612	UTR.10-S	10	36	45	21.2	7	36	300	24