

## Volantes de tres brazos

### Tecnopolímero Soft-touch

#### MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, recubierto de elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch" unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate. Revestimiento apto para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011).

#### TAPITA CENTRAL DE COLORES

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), en los colores estándar, acabado semi brillante.

#### EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VB.839-B-SOFT**: inserto de latón, agujero roscado ciego.
- **VB.839-SST-SOFT**: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.
- **VB.839-p-SOFT**: espárrago roscado de acero cincado, extremo achaflanado según UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en página -).

#### CARACTERÍSTICAS

El revestimiento suave garantiza más comodidad de uso, incluso con humedad, y es especialmente útil en caso de uso prolongado o si se tiene alguna discapacidad, además de permitir un par de apriete mayor.

La forma de tres brazos es especialmente ergonómica.


Producto de diseño: El diseño del producto vinculado al revestimiento suave proporciona a la máquina a la que se aplica un aspecto de alta calidad y detalle.

#### EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


- Pomo de tres brazos con elementos metálicos en acero inoxidable AISI 304.
- Tapita en otros colores o con símbolos personalizados, marcas o palabras.





ELESA Original design



$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$



\* Completar con el código del color: 64805-C2 VB.839/63 B-M8-SOFT-C2


C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

#### VB.839-B-SOFT

| Código  | Descripción             | D   | d   | L    | d1   | l2 | h  | C# [Nm] | L** [J] | ⚖   |
|---------|-------------------------|-----|-----|------|------|----|----|---------|---------|-----|
| 64805-* | VB.839/63 B-M8-SOFT-*   | 63  | M8  | 30.5 | 23   | 16 | 13 | 30      | 6       | 38  |
| 64806-* | VB.839/63 B-M10-SOFT-*  | 63  | M10 | 30.5 | 23   | 16 | 13 | 30      | 6       | 38  |
| 64845-* | VB.839/80 B-M10-SOFT-*  | 80  | M10 | 37   | 30.5 | 20 | 17 | 80      | 10      | 69  |
| 64846-* | VB.839/80 B-M12-SOFT-*  | 80  | M12 | 37   | 30.5 | 20 | 17 | 80      | 10      | 70  |
| 64875-* | VB.839/100 B-M12-SOFT-* | 100 | M12 | 43   | 35   | 23 | 20 | 110     | 12      | 115 |
| 64876-* | VB.839/100 B-M14-SOFT-* | 100 | M14 | 43   | 35   | 23 | 20 | 110     | 12      | 121 |

# "Límite máximo de par de apriete" se refiere al valor máximo de par de apriete en el cual el inserto metálico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de plástico.

\*\* Para consultar la resistencia al impacto (L) ver Datos técnicos en página -.

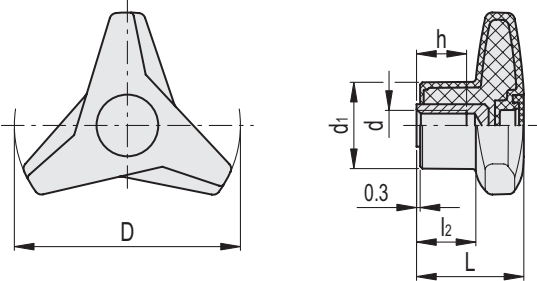


\* Completar con el código del color: 64808-C2 VB.839/63 SST-M8-SOFT-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

VB.839-SST-SOFT

STAINLESS STEEL

| Código  | Descripción               | D   | d   | L    | d1   | l2 | h  | C#<br>[Nm] | L**<br>[J] | ⚖   |
|---------|---------------------------|-----|-----|------|------|----|----|------------|------------|-----|
| 64808-* | VB.839/63 SST-M8-SOFT-*   | 63  | M8  | 30.5 | 23   | 16 | 13 | 30         | 6          | 37  |
| 64848-* | VB.839/80 SST-M10-SOFT-*  | 80  | M10 | 37   | 30.5 | 20 | 17 | 80         | 10         | 68  |
| 64878-* | VB.839/100 SST-M12-SOFT-* | 100 | M12 | 43   | 35   | 23 | 20 | 110        | 12         | 118 |

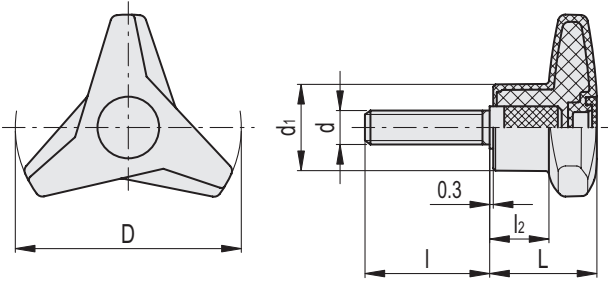

\* Completar con el código del color: 64822-C2 VB.839/63 p-M8x25-SOFT-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

VB.839-p-SOFT

| Código  | Descripción                | D   | d   | L    | d1   | l  | l2 | C#<br>[Nm] | L**<br>[J] | ⚖   |
|---------|----------------------------|-----|-----|------|------|----|----|------------|------------|-----|
| 64822-* | VB.839/63 p-M8x25-SOFT-*   | 63  | M8  | 30.5 | 23   | 25 | 16 | 25         | 6          | 43  |
| 64866-* | VB.839/80 p-M10x30-SOFT-*  | 80  | M10 | 37   | 30.5 | 30 | 20 | 50         | 10         | 87  |
| 64896-* | VB.839/100 p-M12x40-SOFT-* | 100 | M12 | 43   | 35   | 40 | 23 | 110        | 12         | 137 |

# "Límite máximo de par de apriete" se refiere al valor máximo de par de apriete en el cual el inserto metálico, en condiciones de uso normales, queda firme y perfectamente encajado en la pieza de plástico.

\*\* Para consultar la resistencia al impacto (L) ver Datos técnicos en página -.