

Volantes con lóbulos sin cuello

Duroplástico

MATERIAL

Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Inserto de acero pavonado, agujero pasante roscado.

Pomos con lóbulos

Duroplástico

MATERIAL

Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Inserto de latón, agujero pasante roscado y amplio reborde metálico de apoyo.

EQUIVALENCIA


UNI 6960-71 tipo B con agujero pasante.



ELESA Original design

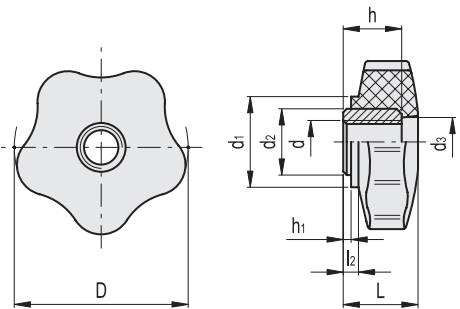

ELESA Original design

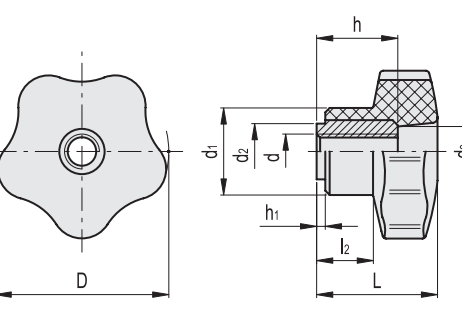

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	h	h1	Δ
66951	VC.253/40 A-M8	40	M8	19	23	17	14	3	15	1.5	38
67001	VC.253/40 A-M10	40	M10	19	23	17	14	3	15	1.5	34
67011	VC.253/40 A-M12	40	M12	19	23	17	14	3	15	1.5	30
67101	VC.253/50 A-M12	50	M12	21	26	19	14	3	16	1.5	50
67201	VC.253/60 A-M12	60	M12	24	30	19	16	4	16	1.5	75
67301	VC.253/85 A-M14	85	M14	30	32	18	18	6	22	1.5	135

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	d2	d3	l2	h	h1	Δ
67501	VC.254/40 B-M6	40	M6	28	21	14	13	13	18	1.5	42
67511	VC.254/40 B-M8	40	M8	28	21	14	13	13	18	1.5	38
67521	VC.254/40 B-M10	40	M10	28	21	14	13	13	18	1.5	34
67601	VC.254/50 B-M10	50	M10	34	25	16	13	15	22	1.5	62
67611	VC.254/50 B-M12	50	M12	34	25	16	13	15	22	1.5	55
67701	VC.254/60 B-M10	60	M10	38	27	17	15	18	26	1.5	97
67711	VC.254/60 B-M12	60	M12	38	27	17	15	18	26	1.5	90
67721	VC.254/60 B-M14	60	M14	38	27	17	15	18	26	1.5	85
67801	VC.254/70 B-M12	70	M12	45	30	17	17	21	26	1.5	125
67811	VC.254/70 B-M14	70	M14	45	30	17	17	21	26	1.5	115
67901	VC.254/85 B-M16	85	M16	56	35	24	18	32	35	2	210