

Elementos de cierre

pomo en tecnopolímero con cerradura

POMO



Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resiliencia.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- Cerradura con placa frontal de acero inoxidable, movimiento del mando a 90°.
- Dos llaves de latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180° (posición bloqueado o desbloqueado).
- Apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).
- Estator y rotor en zamac.
- Tuerca de fijación en latón.
- Arandela elástica en acero cincado.
- Arandela de posicionamiento en acero cincado, espesor 1,2 mm para soldar en el panel metálico de la puerta en caso de espesores delgados.
- Con leva de cierre plana en acero cincado.
- **VC.308:** cerradura con 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene una llave con diferente combinación.
- **VC.308-U:** cerradura con una única combinación. Todas las cerraduras tienen la misma combinación que puede abrirse con la misma llave.
- **VC.308-M:** cerradura con 160 combinaciones diferentes y llave maestra: cada cerradura tiene una combinación diferente y una llave para cada combinación. Por cada pedido, se incluyen dos llaves maestras que abren todas las cerraduras.
- **VC.308-SS:** sin cerradura. El mando puede utilizarse indistintamente para apertura derecha o izquierda.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO



Prolongación roscada para el posicionamiento de la leva de cierre con $l = 10$ mm.

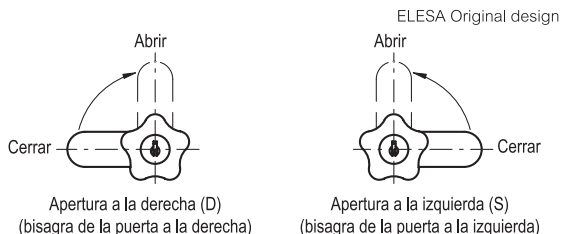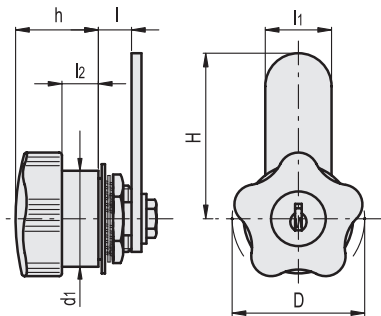

Plantilla de perforación para montaje directo



Arandela posicionadora (incluida en el producto) para soldar en el panel metálico de la puerta en caso de poco espesor

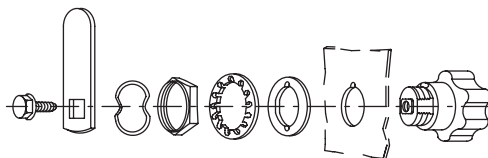

VC.308

Código	Descripción	D	H	l±0.5	l1	l2	h	d1	146
68101	VC.308/40-D	40	50	10	20	11	25	29	146
68102	VC.308/40-S	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-U

68103	VC.308/40-UD	40	50	10	20	11	25	29	146
68104	VC.308/40-US	40	50	10	20	11	25	29	146

VC.308-M

68105	VC.308/40-MD	40	50	10	20	11	25	29	146
68106	VC.308/40-MS	40	50	10	20	11	25	29	145

VC.308-SS

68111	VC.308/40-SS	40	50	10	20	11	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	-----