

Elementos de cierre

pomo en tecnopolímero con cerradura

POMO


Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resiliencia.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- Cerradura con placa frontal de acero inoxidable, movimiento del mando a 90°.
- Dos llaves de latón niquelado, extraíbles en dos posiciones a 180° (posición bloqueado o desbloqueado).
- Apertura hacia la derecha (D) o hacia la izquierda (S).
- Estator y rotor en zamac.
- Tuerca de fijación en latón.
- Arandela elástica en acero cincado.
- Arandela de posicionamiento en acero cincado, espesor 1,2 mm para soldar en el panel metálico de la puerta en caso de espesores delgados.
- Leva de cierre en acero cincado.
- **VC.309:** cerradura con 400 combinaciones diferentes. Cada cerradura tiene una llave con diferente combinación.
- **VC.309-U:** cerradura con una única combinación. Todas las cerraduras tienen la misma combinación que puede abrirse con la misma llave.
- **VC.309-M:** cerradura con 160 combinaciones diferentes y llave maestra: cada cerradura tiene una combinación diferente y una llave para cada combinación. Por cada pedido, se incluyen dos llaves maestras que abren todas las cerraduras.
- **VC.309-SS:** sin cerradura. El mando puede utilizarse indistintamente para apertura derecha o izquierda.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO


Prolongación roscada para el posicionamiento de la leva de cierre con $l = 18$ mm.

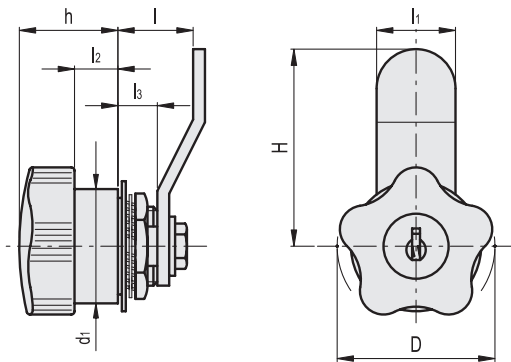



ELESA Original design

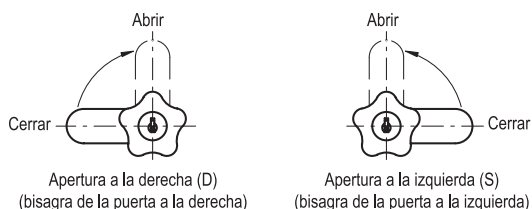

Plantilla de perforación para montaje directo



Arandela posicionadora (incluida en el producto) para soldar en el panel metálico de la puerta en caso de poco espesor

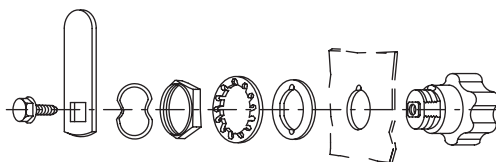

VC.309

Código	Descripción	D	H	$l \pm 0.5$	l_1	l_2	l_3	h	d1	△
68121	VC.309/40-D	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68122	VC.309/40-S	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-U

68123	VC.309/40-UD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68124	VC.309/40-US	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-M

68125	VC.309/40-MD	40	48	18	20	11	10	25	29	146
68126	VC.309/40-MS	40	48	18	20	11	10	25	29	146

VC.309-SS

68131	VC.309/40-SS	40	48	18	20	11	10	25	29	115
-------	--------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----