



Pomos con lóbulos

Tecnoplímero, facilidad máxima de limpieza.

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La forma de los cinco lóbulos (diseño original ELESa) proporciona un agarre sólido y seguro. Además, al presentarse sobre una superficie lisa y sin cavidades, impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas.

Este volante, gracias a su color blanco, resulta especialmente adecuado para aplicaciones sobre equipos médicos y hospitalarios así como para máquinas para procesar alimentos, que por motivos de higiene, deben ser limpiados con frecuencia.

Gracias a su parte metálica, realizada en acero inoxidable AISI 303, puede ser utilizado en sectores en los que es obligatorio el uso de materiales resistentes a la corrosión.

Pomos con lóbulos

Tecnopolímero cromado

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, cromado, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Casquillo de latón, agujero ciego roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La forma de los cinco lóbulos (diseño original ELESa) proporciona un agarre sólido y seguro. Además, al presentarse sobre una superficie lisa y sin cavidades, impide el depósito de sustancias residuales antihigiénicas.

RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS


Este volante es especialmente adecuado para aplicaciones sobre máquinas y equipos en los que, por razones de higiene, las piezas deben limpiarse con frecuencia, utilizando incluso chorros de agua a presión o vapor. El cromado otorga a la superficie un acabado semibrillante y homogéneo que facilita las tareas de limpieza. La superficie cromada es resistente al desgaste, al frotamiento y a los impactos. En las pruebas de laboratorio ejecutadas a temperatura ambiente (23 °C), la superficie del cromada no sufrió alteraciones en presencia de: agua de mar, detergentes, acetona, alcohol etílico, ácido fórmico y soluciones de cloro.



ELESa Original design



ELESa Original design

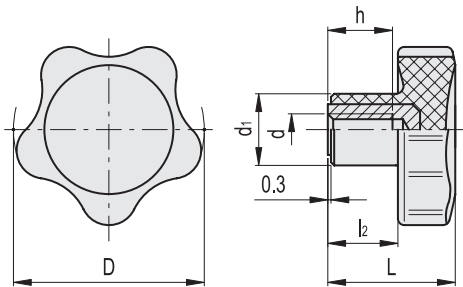

STAINLESS STEEL

Código	Description	D	d6H	L	d1	l2	h	△
151702	VC.692/32-SST-M6-CLEAN	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
151712	VC.692/40-SST-M8-CLEAN	40	M8	26	15	14	13	24
151722	VC.692/50-SST-M10-CLEAN	50	M10	31	18	17	17	42
151732	VC.692/60-SST-M12-CLEAN	60	M12	36.5	21	21	20	54

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	△
152702	VC.692/32-CR-B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	14
152712	VC.692/40-CR-B-M8	40	M8	26	15	14	13	23
152722	VC.692/50-CR-B-M10	50	M10	31	18	17	17	40
152731	VC.692/60-CR-B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	63