

Pomos macizos con lóbulos

Tecnopolímero, punta

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **VC.692-SST-p-PO:** espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo achaflanado con punta de resina acetálica (POM)
- **VC.692-SST-p-PB:** espárrago roscado de acero inoxidable AISI 303, extremo achaflanado con tope de latón.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El extremo biselado con perno de resina acetálica evita dañar la superficie de contacto incluso en caso de fuerte fijación.  
Modelos estándar con perno de latón o de resina acetálica.



ELESA Original design

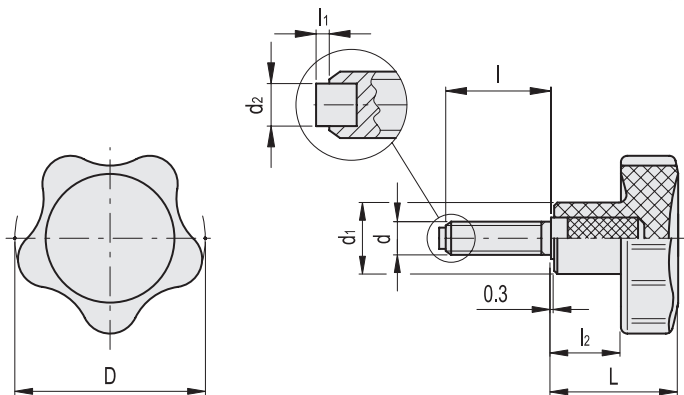

VC.692-SST-p-PO

STAINLESS STEEL

| Código | Description               | D  | d6g | L    | d1 | d2 | l  | l1  | l2   | ⚖  |
|--------|---------------------------|----|-----|------|----|----|----|-----|------|----|
| 166282 | VC.692/32-SST-p-M6x16-PO  | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 4  | 16 | 1.5 | 12.5 | 15 |
| 166283 | VC.692/32-SST-p-M6x20-PO  | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 4  | 20 | 1.5 | 12.5 | 16 |
| 166284 | VC.692/32-SST-p-M6x30-PO  | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 4  | 30 | 1.5 | 12.5 | 19 |
| 166401 | VC.692/40-SST-p-M8x20-PO  | 40 | M8  | 26   | 15 | 5  | 20 | 1.8 | 14   | 28 |
| 166403 | VC.692/40-SST-p-M8x30-PO  | 40 | M8  | 26   | 15 | 5  | 30 | 1.8 | 14   | 32 |
| 166405 | VC.692/40-SST-p-M8x40-PO  | 40 | M8  | 26   | 15 | 5  | 40 | 1.8 | 14   | 36 |
| 166511 | VC.692/50-SST-p-M10x20-PO | 50 | M10 | 31   | 18 | 6  | 20 | 2   | 17   | 47 |
| 166513 | VC.692/50-SST-p-M10x30-PO | 50 | M10 | 31   | 18 | 6  | 30 | 2   | 17   | 57 |
| 166515 | VC.692/50-SST-p-M10x40-PO | 50 | M10 | 31   | 18 | 6  | 40 | 2   | 17   | 66 |

VC.692-SST-p-PB

STAINLESS STEEL

| Código | Description               | D  | d6g | L    | d1 | d2 | l  | l1  | l2   | ⚖  |
|--------|---------------------------|----|-----|------|----|----|----|-----|------|----|
| 166182 | VC.692/25 SST-p-M5x16-PB  | 25 | M5  | 20   | 12 | 3  | 16 | 1.5 | 10   | 12 |
| 166184 | VC.692/25 SST-p-M5x25-PB  | 25 | M5  | 20   | 12 | 3  | 25 | 1.5 | 10   | 12 |
| 166292 | VC.692/32-SST-p-M6x16-PB  | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 4  | 16 | 1.5 | 12.5 | 16 |
| 166293 | VC.692/32-SST-p-M6x20-PB  | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 4  | 20 | 1.5 | 12.5 | 17 |
| 166294 | VC.692/32-SST-p-M6x30-PB  | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 4  | 30 | 1.5 | 12.5 | 20 |
| 166411 | VC.692/40-SST-p-M8x20-PB  | 40 | M8  | 26   | 15 | 5  | 20 | 1.8 | 14   | 29 |
| 166413 | VC.692/40-SST-p-M8x30-PB  | 40 | M8  | 26   | 15 | 5  | 30 | 1.8 | 14   | 33 |
| 166415 | VC.692/40-SST-p-M8x40-PB  | 40 | M8  | 26   | 15 | 5  | 40 | 1.8 | 14   | 37 |
| 166521 | VC.692/50-SST-p-M10x20-PB | 50 | M10 | 31   | 18 | 6  | 20 | 2   | 17   | 48 |
| 166523 | VC.692/50-SST-p-M10x30-PB | 50 | M10 | 31   | 18 | 6  | 30 | 2   | 17   | 58 |
| 166525 | VC.692/50-SST-p-M10x40-PB | 50 | M10 | 31   | 18 | 6  | 40 | 2   | 17   | 67 |