

Mandos con lóbulos para indicadores de posición

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Casquillo con agujero en tolerancia H7, para fijar al eje por medio de un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.

- **VHT-GXX**: para indicadores gravitacionales.

Casquillo de acero pavonado.

- **VHT-GXX-SST**: para indicadores gravitacionales.

Casquillo de acero inoxidable AISI 303.

- **VHT-PXX**: para indicadores de acción directa.

Brida posterior con corona dentada interna en tecnopolímero de base acetálica (POM). Tornillo y posicionador de acero pavonado.

Casquillo de acero pavonado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El diseño con lóbulos y sin cavidades impide que se depositen sustancias residuales antihigiénicas. Particularmente indicado para aplicaciones en máquinas y equipos en los que se deben limpiar todas sus piezas con frecuencia, utilizando incluso chorros de agua a presión o vapor.

OPCIONES DE INDICADORES (ORDENAR POR SEPARADO)

Para elegir el indicador, véase la tabla de las combinaciones posibles con los indicadores, que se encuentra más abajo.

Ver también "Instrucciones de montaje" para indicadores gravitacionales tipo G (ver página 690) o indicadores de acción directa tipo P (ver página 692).


ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tapa CP-XX (ver página 715) para montar en lugar del indicador.




ELESA Original design

VHT-GXX
VHT-GXX-SST

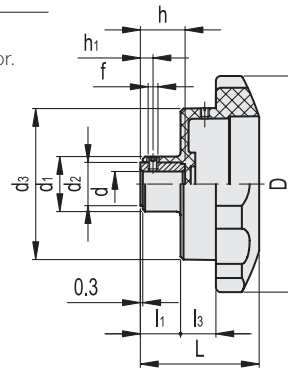

VHT-PXX

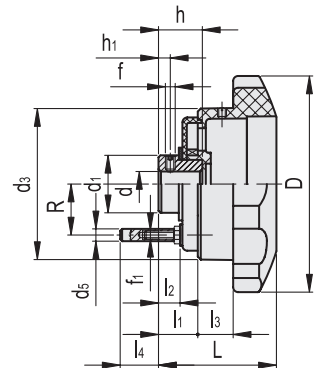

VHT-GXX

Código	Descripción	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	Combinaciones de volante e indicador
CE.30251	VHT.85-GXX1 A-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110 GA01 - GA11
CE.30351	VHT.110-GXX2 A-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180 GA02 - GA12 - GW12

VHT-GXX-SST

Código	Descripción	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	Combinaciones de volante e indicador
CE.30255	VHT.85-GXX1-SST-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110 GA01 - GA11
CE.30355	VHT.110-GXX2-SST-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180 GA02 - GA12 - GW12

STAINLESS STEEL

VHT-PXX

Código	Descripción	D	L	dh7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	Combinaciones de volante e indicador
CE.30252	VHT.85-PXX1 A-10	85	55	10	20.5	18	58	6	M5	M4	5	18.5	10.5	18	14.5	19	130 PA01 - PA11
CE.30352	VHT.110-PXX2 A-12	110	58	12	22	30	77	6	M5	M4	6	20	12	18	13.1	28.5	290 PA02 - PA12 - PW12