

Pomo de seguridad con lóbulos

con cadena de retención, tecnopolímero

EMPUÑADURA LOBULADA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con asiento para llave de seguridad antivándalos.

SOPORTE

Tecnopolímero, soldado por ultrasonidos.

ELEMENTO DE FIJACIÓN

Tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro, acabado mate.

HORQUILLA Y CADENA DE RETENCIÓN

Horquilla elástica en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.

Cable de bola y cabezales de acoplamiento en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

Fijación de la cabeza por medio de un tornillo autorroscante Ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o un tornillo de cabeza avellanada M5 UNI EN ISO 10642.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VLS-B-LP:** inserto de latón, agujero roscado ciego.
- **VLS-SST-p-LP:** espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304 con extremo terminal achaflanado UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en página -).

LLAVE DE SEGURIDAD (REALIZAR PEDIDO POR SEPARADO)

- CSN (en página -) llave plegable en tecnopolímero de base acetálica (POM), de color rojo, inserto de seguridad inviolable de acero inoxidable perfilado.
- CSF (en página -) llave esférica tecnopolímero de base poliamídica (PA), color rojo, inserto acero INOX antivándalos.

Bajo pedido y para cantidades suficientes, las llaves de seguridad también se pueden suministrar en color negro.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Los volantes de seguridad con lóbulos VLS. han sido diseñados para ser desenroscados únicamente por personal autorizado que disponga de la llave de seguridad. Sin la llave de seguridad, el volante gira sin desenroscarse.

1. Fijación: colocar el mando como un mando normal. Recordar que no se debe insertar la llave de seguridad.
2. Desbloqueo: simplemente introducir la llave de seguridad (sin girarla) y desenroscar el mando.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El especial diseño del dispositivo interno y del soporte favorece el drenaje de impurezas (polvo, tierra, suciedad o líquido).

Adecuado donde es necesario evitar la pérdida del pomo.

La horquilla elástica, situada en la acanaladura del pomo, puede girar libremente.

La argolla conecta anillo de retención elástico a la cadena.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO



Cadena en diferentes longitudes.

Pomo con cable de retención CV-T (ver página -) en polietileno color negro.

Pomo con cable de acero inoxidable GN 111 en página -, GN 111.2 en página -, GN 111.4 en página - y GN 111.8 en página -.




ELESA Original design

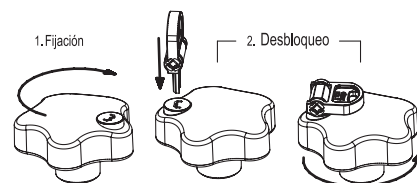



Pomos de apriete 2

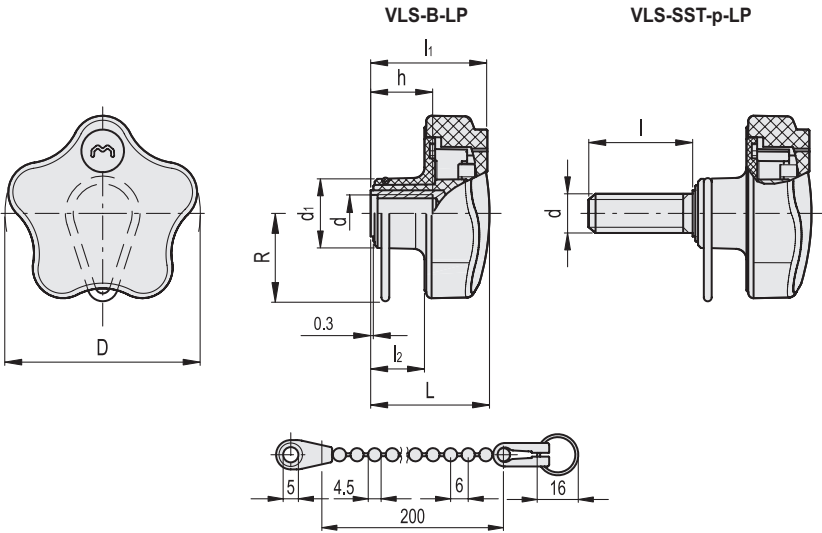

VLS-B-LP

Código	Descripción	D	d	L	d1	l1	l2	h	R	⚖️
76471	VLS.55 B-M8-LP	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	43
76472	VLS.55 B-M10-LP	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	47

VLS-SST-p-LP

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d	L	d1	l	l1	l2	R	⚖️
76481	VLS.55-SST-p-M10x20-LP	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	58
76485	VLS.55-SST-p-M10x40-LP	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	68