

Pomo de seguridad con lóbulos

con horquilla elástica, tecnopolímero

EMPUÑADURA LOBULADA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con asiento para llave de seguridad antivándalos.

SOPORTE

Tecnopolímero, soldado por ultrasonidos.

ELEMENTO DE FIJACIÓN

Tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro, acabado mate.

HORQUILLA ELÁSTICA

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VLS-B-RC:** inserto de latón, agujero roscado ciego.
- **VLS-SST-p-RC:** espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304 con extremo terminal achaflanado UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en página -).

LLAVE DE SEGURIDAD (REALIZAR PEDIDO POR SEPARADO)

- CSN (en página -) llave plegable en tecnopolímero de base acetálica (POM), de color rojo, inserto de seguridad inviolable de acero inoxidable perfilado.
 - CSF (en página -) llave esférica tecnopolímero de base poliamídica (PA), color rojo, inserto acero INOX antivándalos.
- Bajo pedido y para cantidades suficientes, las llaves de seguridad también se pueden suministrar en color negro.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Los volantes de seguridad con lóbulos VLS. han sido diseñados para ser desenroscados únicamente por personal autorizado que disponga de la llave de seguridad. Sin la llave de seguridad, el volante gira sin desenroscarse.

1. Fijación: colocar el mando como un mando normal. Recordar que no se debe insertar la llave de seguridad.
2. Desbloqueo: simplemente introducir la llave de seguridad (sin girarla) y desenroscar el mando.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



El especial diseño del dispositivo interno y del soporte favorece el drenaje de impurezas (polvo, tierra, suciedad o líquido). Adecuado donde es necesario evitar la pérdida del pomo. La horquilla elástica, situada en la acanaladura del pomo, puede girar libremente.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- CT-S (ver página -) cadenas de bolas de tecnopolímero y acero inoxidable.
- GN 111 (ver página -) cadenas de bolas de acero inoxidable y latón.
- CV-T (ver página -) cables de retención de polietileno y acero inoxidable.
- GN 111.2 (ver página -) cables de retención de acero inoxidable.
- GN 111.4 (ver página -) cables de retención en espiral de poliuretano y acero inoxidable.
- GN 111.8 (ver página -) cables de retención de acero inoxidable AISI 316.




ELESA Original design

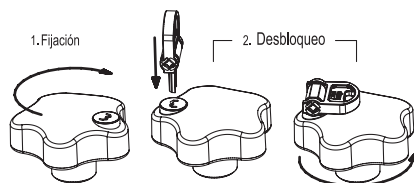



Pomos de apriete 2

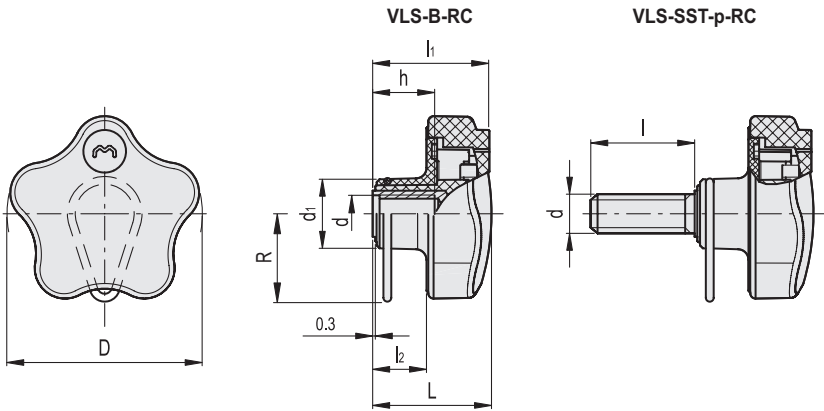

VLS-B-RC

Código	Descripción	D	d	L	di	l1	l2	h	R	⚖
76421	VLS.55 B-M8-RC	55	M8	33	19	32	15	13	22.5	38.5
76422	VLS.55 B-M10-RC	55	M10	33	19	32	15	17	22.5	42.5

VLS-SST-p-RC

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d	L	di	l	l1	l2	R	⚖
76431	VLS.55-SST-p-M10x20-RC	55	M10	33	19	20	32	15	22.5	53
76435	VLS.55-SST-p-M10x40-RC	55	M10	33	19	40	32	15	22.5	63.5