

## Volantes de seguridad con lóbulos

### Tecnopolímero

#### TAPA LOBULADA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con asiento para llave de seguridad antivándalos.

#### SOPORTE

Tecnopolímero, soldado por ultrasonidos.

#### ELEMENTO DE FIJACIÓN

Tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro, acabado mate.

#### EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VLS-B**: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- **VLS-SST-p**: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos).

#### LLAVE DE SEGURIDAD (REALIZAR PEDIDO POR SEPARADO)

- CSN llave plegable en tecnopolímero de base acetálica (POM), de color rojo, inserto de seguridad inviolable de acero inoxidable perfilado.
- CSF llave esférica tecnopolímero de base poliamídica (PA), color rojo, inserto acero INOX antivándalos.

Bajo pedido y para cantidades suficientes, las llaves de seguridad también se pueden suministrar en color negro.

#### FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Los volantes de seguridad con lóbulos VLS. han sido diseñados para ser desenroscados únicamente por personal autorizado que disponga de la llave de seguridad. Sin la llave de seguridad, el volante gira sin desenroscarse.




1. Fijación: colocar el mando como un mando normal. Recordar que no se debe insertar la llave de seguridad.
2. Desbloqueo: simplemente introducir la llave de seguridad (sin girarla) y desenroscar el mando.

#### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El especial diseño del dispositivo interno y del soporte favorece el drenaje de impurezas (polvo, tierra, suciedad o líquido).



ELESA Original design

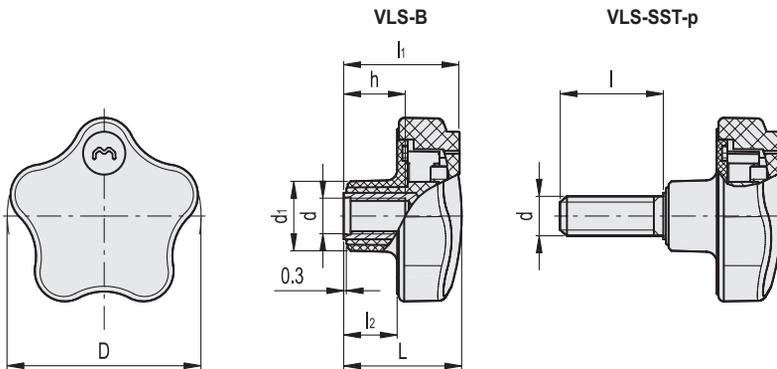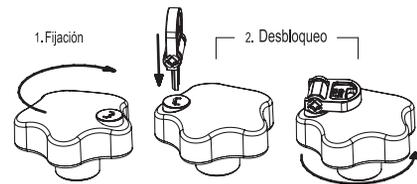

#### VLS-B

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l1	l2	h	⚖️
76501	VLS.42 B-M6	41.5	M6	30	16.5	29.5	14.5	12	25
76502	VLS.42 B-M8	41.5	M8	30	16.5	29.5	14.5	13	26
76551	VLS.55 B-M8	55	M8	33	19	32	15	13	33
76552	VLS.55 B-M10	55	M10	33	19	32	15	17	35

#### VLS-SST-p

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6g	L	d1	l	l1	l2	⚖️
76521	VLS.42-SST-p-M8x16	41.5	M8	30	16.5	16	29.5	14.5	36
76523	VLS.42-SST-p-M8x25	41.5	M8	30	16.5	25	29.5	14.5	40
76621	VLS.55-SST-p-M10x20	55	M10	33	19	20	32	15	44
76625	VLS.55-SST-p-M10x40	55	M10	33	19	40	32	15	52