

Volantes de seguridad con lóbulos

Tecnopolímero, con cerradura

TAPA LOBULADA Y TAPA DE CIERRE CENTRAL EN COLOR

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con asiento para llave de seguridad codificada.

SOPORTE

Tecnopolímero, soldado por ultrasonidos.

ELEMENTO DE FIJACIÓN

SUPER-tecnopolímero de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA), color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VLSK-B**: Volante con inserto de latón, agujero pasante roscado, con tapa.
- **VLSK-FP**: inserto de latón, agujero roscado pasante, sin tapa.
- **VLSK-p**: espárrago de acero cincado brillante, extremo terminal achaflanado según tabla UNI 947 : ISO 4753 (véase Datos técnicos en página -), con tapa.
- **VLSK-SST**: inserto de acero inoxidable AISI 304, orificio pasante fileteado, con tapa.
- **VLSK-SST-FP**: inserto de acero inoxidable AISI 304, orificio pasante fileteado, sin tapa.
- **VLSK-SST-p**: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en página -), con tapa.

Índices para añadir a las ejecuciones mencionadas anteriormente:

- **F**: Cerradura con 120 combinaciones diferentes; cada cerradura tiene un par de llaves con diferentes combinaciones, extraíbles en las dos posiciones opuestas a 180°
- **U**: Cerradura con una combinación; todas las cerraduras tienen la misma combinación y se pueden abrir con la misma llave, extraíble en las dos posiciones opuestas a 180°.

CERRADURA Y LLAVES

Rotor y estátor de zamac.

La cerradura tiene una tapa protectora de color rojo para cerrar la cerradura cuando la llave no está dentro.

Dos llaves de latón niquelado y tecnopolímero.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Los volantes de seguridad con lóbulos VLSK, han sido diseñados para evitar que personal no autorizado pueda desenroscarlos. Así pues, también presentan una función antivandalismo.



Para fijar y desenroscar el mando, inserte la llave especial en la cerradura y gírela 180°. Al hacerlo, el elemento de fijación y el mando forman una única estructura. Cuando la cerradura regresa a su posición inicial y se quita la llave, el mando gira libremente evitando que se desenrosque.


CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El especial diseño del dispositivo interno y del soporte favorece el drenaje de impurezas (polvo, tierra, suciedad o líquido).



ELESA Original design

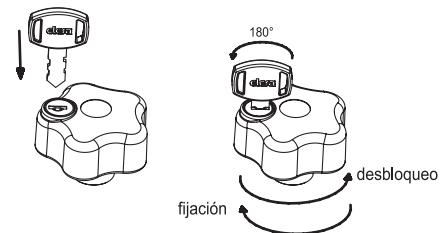

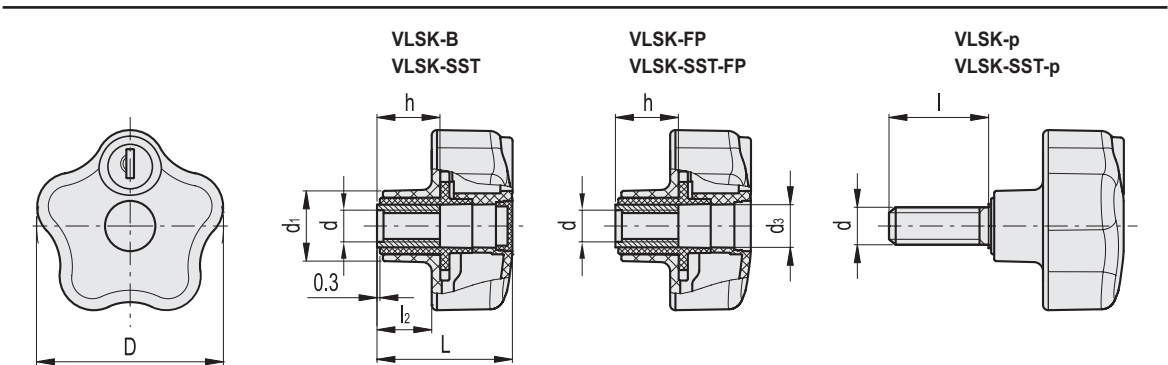

VLSK-B

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76701	VLSK.63 B-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76702	VLSK.63 B-M8-F	63	M8	44	23	17	18	98
76703	VLSK.63 B-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76801	VLSK.63 B-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76802	VLSK.63 B-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76803	VLSK.63 B-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-FP

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76711	VLSK.63 FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76712	VLSK.63 FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76811	VLSK.63 FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76812	VLSK.63 FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76813	VLSK.63 FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Código	Descripción	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76731	VLSK.63 p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76741	VLSK.63 p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	111
76831	VLSK.63 p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76841	VLSK.63 p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

VLSK-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76851	VLSK.63 SST-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76852	VLSK.63 SST-M8-F	63	M8	44	23	17	18	94
76853	VLSK.63 SST-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76881	VLSK.63 SST-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76882	VLSK.63 SST-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76883	VLSK.63 SST-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-SST-FP

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76861	VLSK.63-SST-FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76862	VLSK.63-SST-FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76863	VLSK.63-SST-FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76891	VLSK.63-SST-FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76892	VLSK.63-SST-FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76893	VLSK.63-SST-FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-SST-p

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76871	VLSK.63-SST-p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76876	VLSK.63-SST-p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	110
76901	VLSK.63-SST-p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76906	VLSK.63-SST-p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107



2
Pomos de apriete