

Portaventosas fijos

Con fijación roscada macho o hembra, aluminio y latón

MATERIAL


Espárrago, manguito roscado y anillos de apriete de latón niquelado. Racor de aire de aluminio anodizado azul.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VPB-F**: con fijación roscada hembra y unión rápida recta.
- **VPB-F-L**: con fijación roscada hembra y unión rápida en L.
- **VPB-M**: con fijación roscada macho y unión rápida recta.
- **VPB-M-L**: con fijación roscada macho y unión rápida en L.


CARACTERÍSTICAS

Los portaventosas VPB son casquillos roscados, con anillos de apriete para regular la altura y montarlas en el dispositivo automático. La fijación roscada se usa para fijar la ventosa con soporte; en el lado opuesto se encuentra la unión rápida para unir el tubo de aspiración. Compatibles con tubo de plástico de diámetro 6x8. Ver Datos técnicos de las ventosas (en la página -).

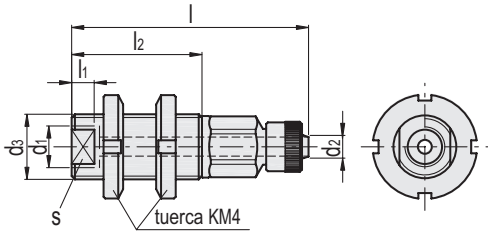

VPB-F


| Código   | Descripción      | d1   | d2* | d3    | l  | l1 | l2 | s  | ΔΔ  |
|----------|------------------|------|-----|-------|----|----|----|----|-----|
| VV.40001 | VPB-91-01-G1/4-F | G1/4 | 6   | M20x1 | 74 | 10 | 40 | 17 | 162 |

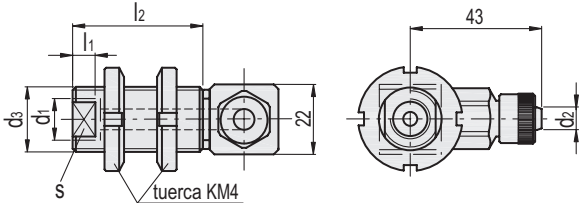

VPB-F-L


| Código   | Descripción        | d1   | d2* | d3    | l1 | l2 | s  | ΔΔ  |
|----------|--------------------|------|-----|-------|----|----|----|-----|
| VV.40002 | VPB-91-01-G1/4-F-L | G1/4 | 6   | M20x1 | 10 | 40 | 17 | 177 |

\* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

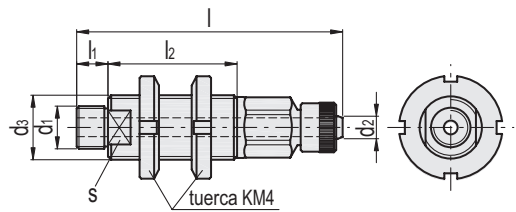

VPB-M

| Código   | Descripción      | d1   | d2* | d3    | l  | l1 | l2 | s  | ⚖   |
|----------|------------------|------|-----|-------|----|----|----|----|-----|
| VV.40003 | VPB-91-05-G1/4-M | G1/4 | 6   | M20x1 | 84 | 10 | 40 | 17 | 170 |
| VV.40005 | VPB-91-06-G3/8-M | G3/8 | 6   | M20x1 | 84 | 10 | 40 | 17 | 174 |

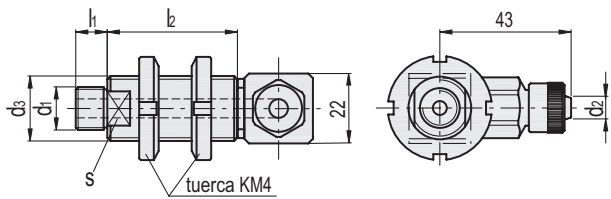

VPB-M-L

| Código   | Descripción        | d1   | d2* | d3    | l1 | l2 | s  | ⚖   |
|----------|--------------------|------|-----|-------|----|----|----|-----|
| VV.40004 | VPB-91-05-G1/4-M-L | G1/4 | 6   | M20x1 | 10 | 40 | 17 | 185 |
| VV.40006 | VPB-91-06-G3/8-M-L | G3/8 | 6   | M20x1 | 10 | 40 | 17 | 189 |

\* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

