

Portaventosas antirrotación

Con fijación roscada macho, acero inoxidable, aluminio y latón

MATERIAL

Vástago de latón o o acero inoxidable.
Muelle de acero inoxidable.
Manguito roscado y anillos de apriete de latón niquelado.
Racor de aire de aluminio anodizado azul.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VPC-M**: con fijación roscada macho recta.
- **VPC-M-L**: con fijación roscada macho en L.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los portaventosas VPC constan de:

- un vástago de latón de sección hexagonal para fijar la ventosa. Esta conformación impide que el espárrago y la ventosa fijada en él puedan rotar sobre su propio eje;
- un manguito roscado de acero o latón, dotado de dos anillos de apriete, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
- un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se desea elevar;
- una unión rápida para enganchar al tubo de aspiración.


Apropiados para ventosas con diámetro mínimo de 45 mm y máximo de 110 mm.

Los recorridos de amortiguación efectiva van en función de la longitud (l3) del vástago, en particular:

- 16 mm para una longitud de 28 mm
- 49 mm para una longitud de 65 mm
- 74 mm para una longitud de 95 mm

Compatibles con tubo de plástico de diámetro 6x8.


Ver Datos técnicos de las ventosas (en la página -).

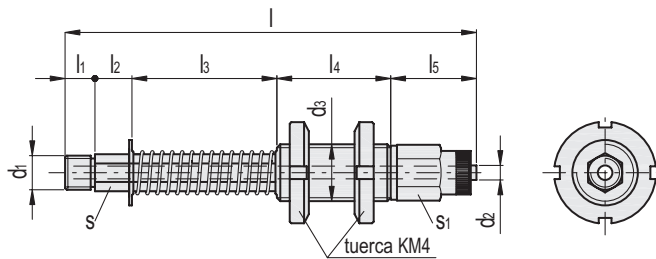

VPC-M

Código	Descripción	d1	d2*	d3	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	1
VV.41002	VPC-55-90-G1/4-M	G1/4	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	314
VV.41003	VPC-55-91-G3/8-M	G3/8	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	320
VV.41005	VPC-55-92-G3/8-M	G3/8	9	M25x1.5	150	15	-	55	40	40	22	16	330
VV.41101	VPC-95-28-M12-M	M12	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	180
VV.41105	VPC-95-65-M12-M	M12	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	225
VV.41110	VPC-95-95-M12-M	M12	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	246
VV.41102	VPC-95-28-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	181
VV.41106	VPC-95-65-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	226
VV.41111	VPC-95-95-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	247

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

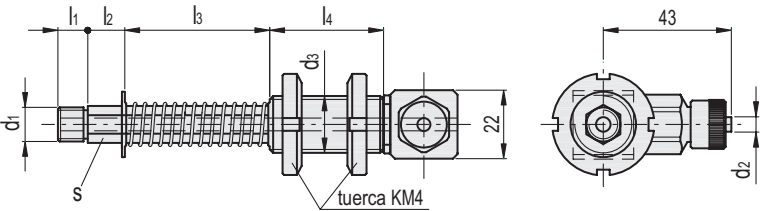

VPC-M-L

Código	Descripción	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	
VV.41001	VPC-55-90-G1/4-M-L	G1/4	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	329
VV.41004	VPC-55-91-G3/8-M-L	G3/8	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	335
VV.41006	VPC-55-92-G3/8-M-L	G3/8	9	M25x1.5	15	-	55	40	22	345
VV.41103	VPC-95-28-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	28	40	13	195
VV.41107	VPC-95-65-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	65	40	13	240
VV.41109	VPC-95-95-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	95	40	13	261
VV.41104	VPC-95-28-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	28	40	13	196
VV.41108	VPC-95-65-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	65	40	13	241
VV.41112	VPC-95-95-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	95	40	13	262

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

