

Portaventosas mini

Con fijación roscada macho o hembra, acero, aluminio y latón

MATERIAL

Vástago de latón.
Muelle de acero inoxidable.
Manguito roscado y tuerca hexagonal de acero AVP.
Racor de aire de aluminio anodizado azul y acero AVP.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VPD-F**: con fijación roscada hembra y unión rápida recta.
- **VPD-F-L**: con fijación roscada hembra y unión rápida en L.
- **VPD-F-T**: con fijación roscada hembra y unión rápida en T.
- **VPD-M**: con fijación roscada macho y unión rápida recta.
- **VPD-M-L**: con fijación roscada macho y unión rápida en L.
- **VPD-M-T**: con fijación roscada macho y unión rápida en T.
- **VPD-FR**: con fijación roscada hembra regulable y unión rápida recta.
- **VPD-FR-L**: con fijación roscada hembra regulable y unión rápida en L.

CARACTERÍSTICAS

Los portaventosas VPD constan de lo siguiente:

- un vástago de latón para la fijación de la ventosa;
- un manguito roscado de acero, dotado de dos tuercas hexagonales, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
- un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se desea elevar;
- una unión rápida para enganchar al tubo de aspiración.


Se caracterizan por sus reducidas dimensiones, que permiten reducir el peso y las dimensiones en el dispositivo automático en el que se instalen.

Dichas características permiten su uso también con ventosas de pequeñas dimensiones.

El recorrido efectivo de amortiguación en relación con la longitud l_2 es de 25,5 mm

Compatibles con tubo de plástico de diámetro 4x6.


Ver Datos técnicos de las ventosas (en la página -).

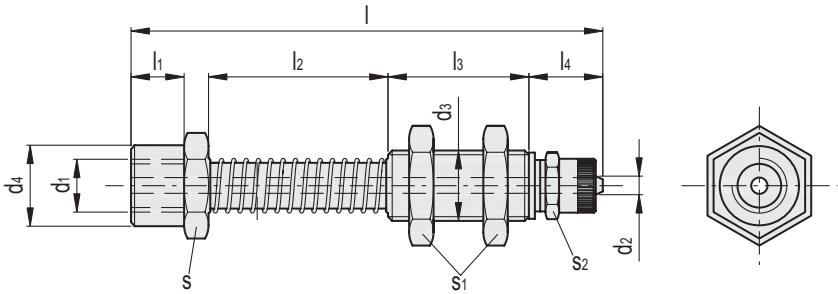

VPD-F


Código	Descripción	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	74
VV.42001	VPD-06-35-M5-F	M5	4	M12x1.25	7	91.5	3.5	35.5	30	17.5	17	19	10	74
VV.42011	VPD-07-35-M8-F	M8	4	M12x1.25	12	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42051	VPD-10-38-G1/8-F	G1/8	4	M12x1.25	14	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42057	VPD-10-48-G1/4-F	G1/4	4	M12x1.25	16.5	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

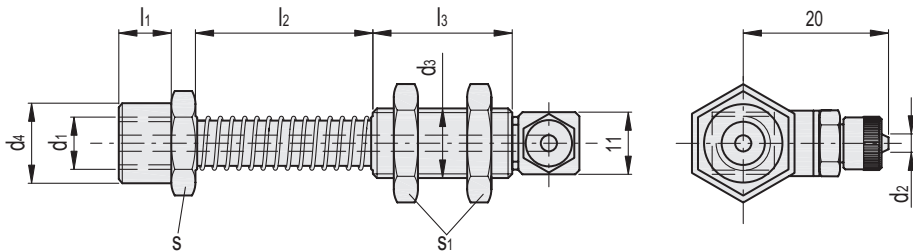


VPD-F-L

Código	Descripción	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42002	VPD-06-35-M5-F-L	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	79
VV.42012	VPD-07-35-M8-F-L	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	81
VV.42052	VPD-10-38-G1/8-F-L	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	83
VV.42058	VPD-10-48-G1/4-F-L	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	83

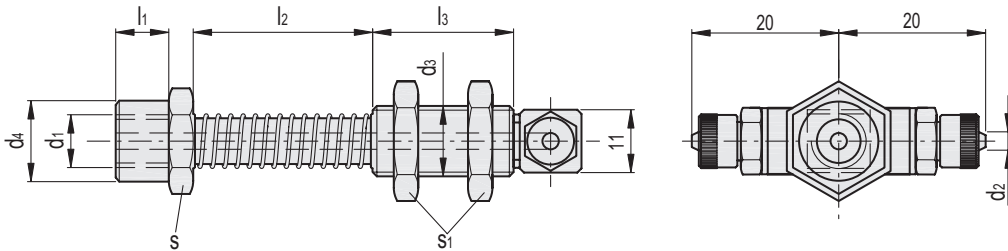

VPD-F-T


Código	Descripción	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42003	VPD-06-35-M5-F-T	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	84
VV.42013	VPD-07-35-M8-F-T	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	86
VV.42056	VPD-10-38-G1/8-F-T	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	88
VV.42059	VPD-10-48-G1/4-F-T	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	88

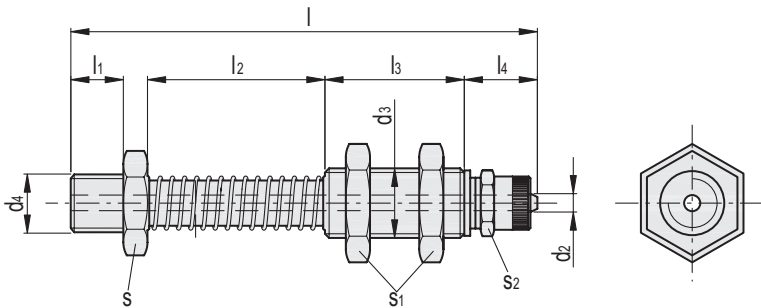


VPD-M

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.42053	VPD-10-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42060	VPD-10-48-G1/4-M	4	M12x1.25	G1/4	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42065	VPD-10-58-G3/8-M	4	M12x1.25	G3/8	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.




Componentes para el vacío 23

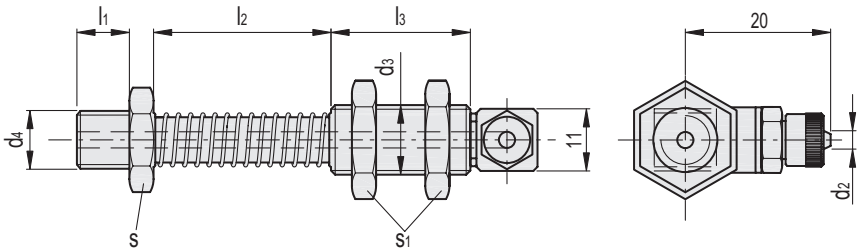

VPD-M-L


Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	△
VV.42054	VPD-10-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	83
VV.42062	VPD-10-48-G1/4-M-L	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	81
VV.42063	VPD-10-58-G3/8-M-L	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	81

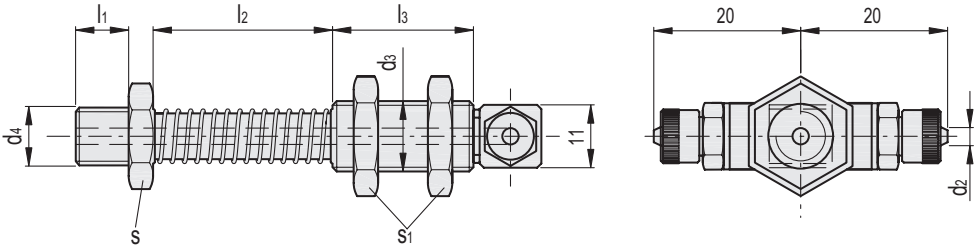

VPD-M-T


Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	△
VV.42055	VPD-10-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	88
VV.42061	VPD-10-48-G1/4-M-T	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	86
VV.42064	VPD-10-58-G3/8-M-T	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	86

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

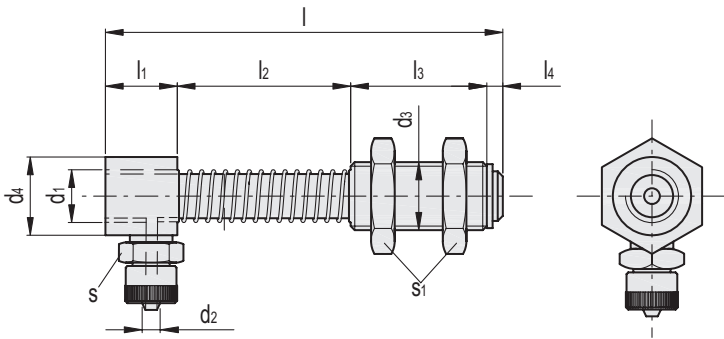

VPD-FR

Código	Descripción	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42151	VPD-80-25-G1/8-FR	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	82

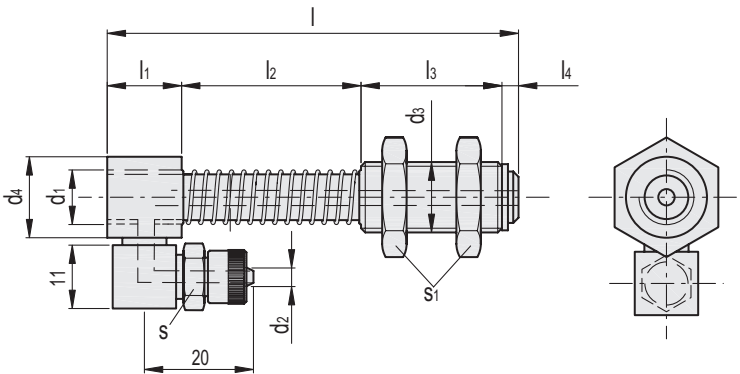

VPD-FR-L

Código	Descripción	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42152	VPD-80-25-G1/8-FR-L	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	87

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

