

Portaventosas mini fijos

Con fijación roscada hembra, aluminio y latón

MATERIAL


Espárrago, manguito roscado y tuercas de apriete de latón niquelado. Racor de aire de aluminio anodizado azul y acero AVP.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VPF-F**: con unión rápida recta.
- **VPF-F-L**: con unión rápida en L.


CARACTERÍSTICAS

Los portaventosas VPF son casquillos roscados, con tuercas de apriete para regular la altura y montarlas en el dispositivo automático. La fijación roscada se usa para fijar la ventosa con soporte; en el lado opuesto se encuentra la unión rápida para unir el tubo de aspiración. Compatibles con tubo de plástico de diámetro 4x6. Ver Datos técnicos de las ventosas (en la página -).

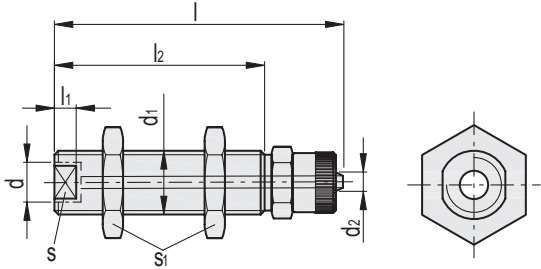

VPF-F

Código	Descripción	d	d1	d2*	l	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45

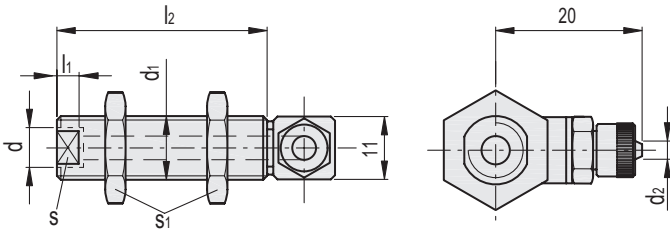

VPF-F-L

Código	Descripción	d	d1	d2*	l1	l2	s	s1	Δ
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.