

Portaventosas mini
antirrotación

Con fijación roscada macho o hembra, acero, aluminio
y latón

MATERIAL

Vástago de latón.
Muelle de acero inoxidable.
Manguito roscado de acero AVP, tuercas hexagonales de latón
niquelado.
Racor de aire de aluminio anodizado azul y acero AVP.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


- **VPG-F**: con fijación roscada hembra y unión rápida recta.
- **VPG-F-L**: con fijación roscada hembra y unión rápida en L.
- **VPG-F-T**: con fijación roscada hembra y unión rápida en T.
- **VPG-M**: con fijación roscada macho y unión rápida recta.
- **VPG-M-L**: con fijación roscada macho y unión rápida en L.
- **VPG-M-T**: con fijación roscada macho y unión rápida en T.

CARACTERÍSTICAS

Los portaventosas VPG constan de lo siguiente:

- un vástago de latón de sección hexagonal para fijar la ventosa. Esta conformación impide que la ventosa fijada en él pueda rotar sobre su propio eje;
- un manguito roscado de acero, dotado de dos tuercas hexagonales, para regular la altura y montarlo en el dispositivo automático;
- un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se desea elevar;
- una unión rápida para enganchar al tubo de aspiración.


Apropiados para ventosas con soporte, con cono de diámetro mínimo de 10 mm y máximo de 60 mm, y elípticas.
El recorrido efectivo de amortiguación en relación con la longitud l2 es de 25,5 mm.
Compatibles con tubo de plástico de diámetro 4x6.
Ver Datos técnicos de las ventosas (en la página -).

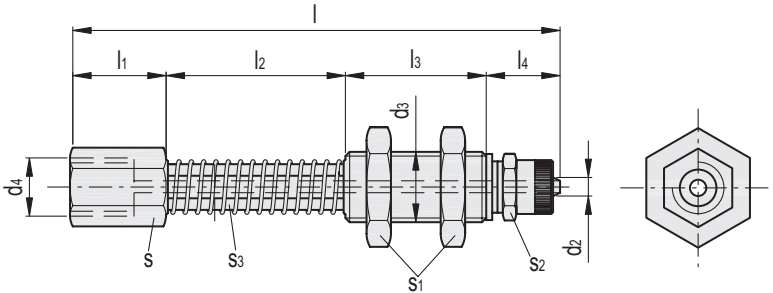

VPG-F


Código	Descripción	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	⚖
VV.45501	VPG-95-28-G1/8-F	4	M12x1.25	G1/8	99	16	35.5	30	17.5	12	19	10	8	68

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

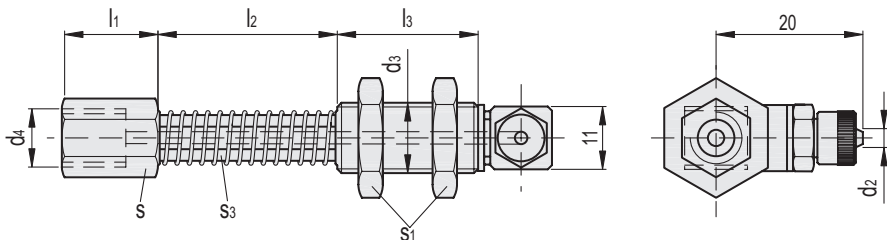


VPG-F-L

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45502	VPG-95-28-G1/8-F-L	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	73

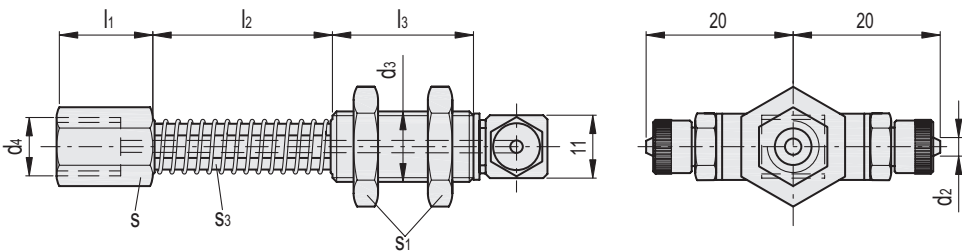

VPG-F-T

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45503	VPG-95-28-G1/8-F-T	4	M12x1.25	G1/8	16	35.5	30	12	19	10	78

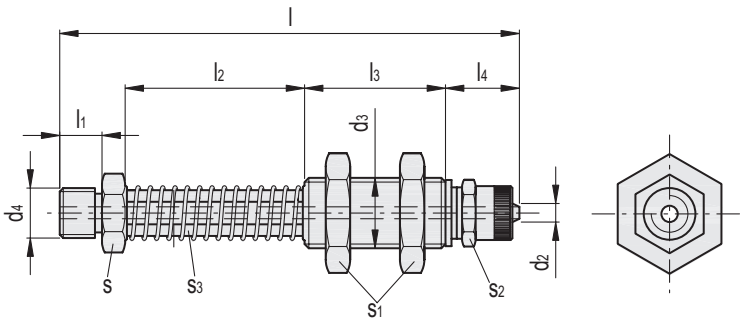


VPG-M

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	s3	⚖
VV.45504	VPG-95-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	12	19	10	8	60

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.




Componentes para el vacío 23

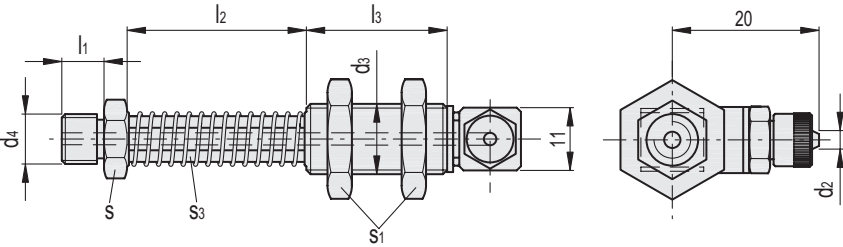

VPG-M-L

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45505	VPG-95-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	65

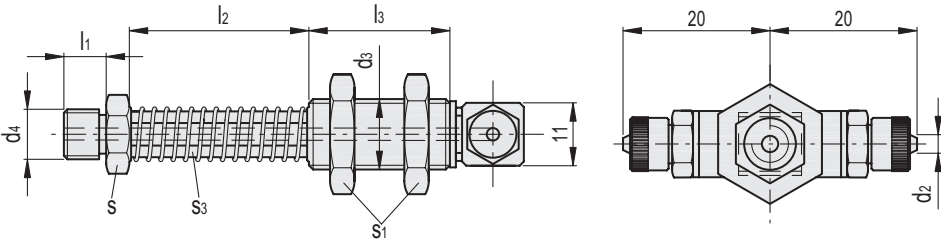

VPG-M-T

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	s2	⚖
VV.45506	VPG-95-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	12	19	10	70

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.