

Volantes para indicadores de posición

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

ALOJAMIENTO DEL INDICADOR

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EMPUÑADURA GIRATORIA

I.621+x (ver página -) en tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Casquillo de acero pavonado con agujero en tolerancia H7, para fijar al eje a con un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.

- **VRTP-GXX2:** sin manilla.
- **VRTP-GXX2+I:** con empuñadura

Versiónes -K con orificio y hueco para lengüeta según DIN 6885/1 (ver página -), tolerancia.

- **VRTP-GXX2-K:** sin manilla.
- **VRTP-GXX2+I-K:** con empuñadura giratoria.

OPCIONES DE INDICADORES (ORDENAR POR SEPARADO)

Los volantes de banda diametral VRTP-XX pueden utilizarse con indicadores gravitacionales analógicos y analógico-digitales.

Para elegir el indicador, véase la tabla de las combinaciones posibles con los indicadores, que se encuentra más abajo.


Ver también "Instrucciones de montaje" para indicadores gravitacionales tipo G (en página).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Ejecución con ajuste a cero manual: es posible ajustar a cero el indicador en cualquier posición del campo de regulación, de modo que las lecturas siguientes se refieran al nuevo punto de referencia. Para efectuar el ajuste a cero es necesario sujetar cuerpo del indicador y girar su alojamiento hasta que las dos agujas indiquen el cero. De este modo se puede variar la posición relativa (fase) entre el indicador y el volante, con un esfuerzo moderado aunque suficiente para evitar que se pueda provocar accidentalmente un desfase.



ELESA Original design

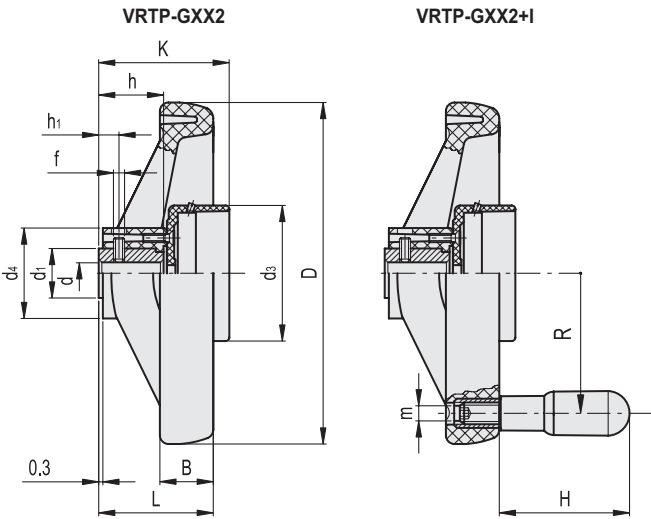


VRTP-GXX2

Código	Descripción	D	L	dH7	h	d1	d3	d4	f	h1	B	K	⚖	Combinaciones de volante e indicador
CE.33111-R	VRTP.160-GXX2 A-14	160	51	14	27	26	76	40	M8	12	25	63	340	GA02 - GA12 - GW12
CE.33211-R	VRTP.200-GXX2 A-16	200	61	16	34	30	76	48.5	M8	12	28	70	540	GA02 - GA12 - GW12
CE.33311-R	VRTP.250-GXX2 A-20	250	70	20	38	35	76	58	M8	12	32	74	790	GA02 - GA12 - GW12

VRTP-GXX2+I

Código	Descripción	D	L	dH7	h	d1	d3	d4	f	h1	B	K	H	m	R	⚖	Combinaciones de volante e indicador
CE.33121-R	VRTP.160-GXX2 A-14+I	160	51	14	27	26	76	40	M8	12	25	63	80	M8	65	425	GA02 - GA12 - GW12
CE.33221-R	VRTP.200-GXX2 A-16+I	200	61	16	34	30	76	48.5	M8	12	28	70	80	M8	84	625	GA02 - GA12 - GW12
CE.33321-R	VRTP.250-GXX2 A-20+I	250	70	20	38	35	76	58	M8	12	32	74	90	M10	105	890	GA02 - GA12 - GW12

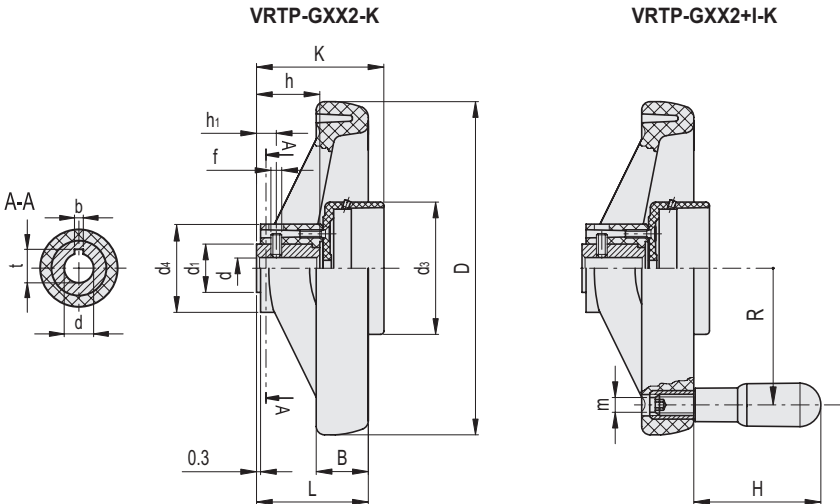

VRTP-GXX2-K

Código	Descripción	D	L	dH7	h	t	b	d1	d3	d4	f	h1	B	K	⚖	Combinaciones de volante e indicador
CE.33111-R-K	VRTP.160-GXX2 A-14-K	160	51	14	27	16.3	5	26	76	40	M8	12	25	63	340	GA02 - GA12 - GW12
CE.33211-R-K	VRTP.200-GXX2 A-16-K	200	61	16	34	18.3	5	30	76	48.5	M8	12	28	70	540	GA02 - GA12 - GW12
CE.33311-R-K	VRTP.250-GXX2 A-20-K	250	70	20	38	22.8	6	35	76	58	M8	12	32	74	790	GA02 - GA12 - GW12

VRTP-GXX2+I-K

Código	Descripción	D	L	dH7	h	t	b	d1	d3	d4	f	h1	B	K	H	m	R	⚖	Combinaciones de volante e indicador
CE.33121-R-K	VRTP.160-GXX2 A-14+I-K	160	51	14	27	16.3	5	26	76	40	M8	12	25	63	80	M8	65	425	GA02 - GA12 - GW12
CE.33221-R-K	VRTP.200-GXX2 A-16+I-K	200	61	16	34	18.3	5	30	76	48.5	M8	12	28	70	80	M8	84	625	GA02 - GA12 - GW12
CE.33321-R-K	VRTP.250-GXX2 A-20+I-K	250	70	20	38	22.8	6	35	76	58	M8	12	32	74	90	M10	105	890	GA02 - GA12 - GW12