

Pomos con lóbulos

con tapita, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

BOSS CAP

CA.VCT: tecnopolímero de base polipropilénica (PP), en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido. Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

STANDARD EXECUTIONS

- **VTT-C-B:** inserto de latón, agujero roscado pasante
- **VTT-C-p:** espárrago roscado de acero, extremo plano, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos en página A11).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El diseño trilobular con hendiduras grandes es especialmente ergonómico también para pomos pequeños, lo que garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Pomos con piezas metálicas en acero inoxidable.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CA.VCT: tapa de inserto de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.



ELESA Original design


C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

CA.VCT

	C2	C3	C4	C5	C6	C17	
Tapa para	Código						Descripción
VTT.32	6923	6924	6925	6926	6921	6927	CA.VCT.50-*
VTT.40	6933	6934	6935	6936	6931	6937	CA.VCT.63-74-95*
VTT.50	6983	6984	6985	6986	6981	6987	CA.VCT.84-*


* Completar con el código de color (C2, ..., C17).

VTT-C-B

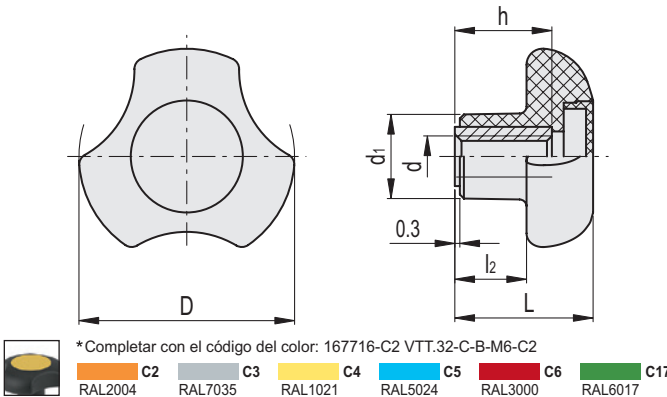

VTT-C-B

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	△
167716-*	VTT.32-C-B-M6-*	32	M6	22	14	11.5	14	15
167717-*	VTT.32-C-B-M8-*	32	M8	22	14	11.5	14	14
167835-*	VTT.40-C-B-M6-*	40	M6	25	16	13.5	18	24
167836-*	VTT.40-C-B-M8-*	40	M8	25	16	13.5	18	22
167965-*	VTT.50-C-B-M8-*	50	M8	29	19	15	20	43
167966-*	VTT.50-C-B-M10-*	50	M10	29	19	15	20	40

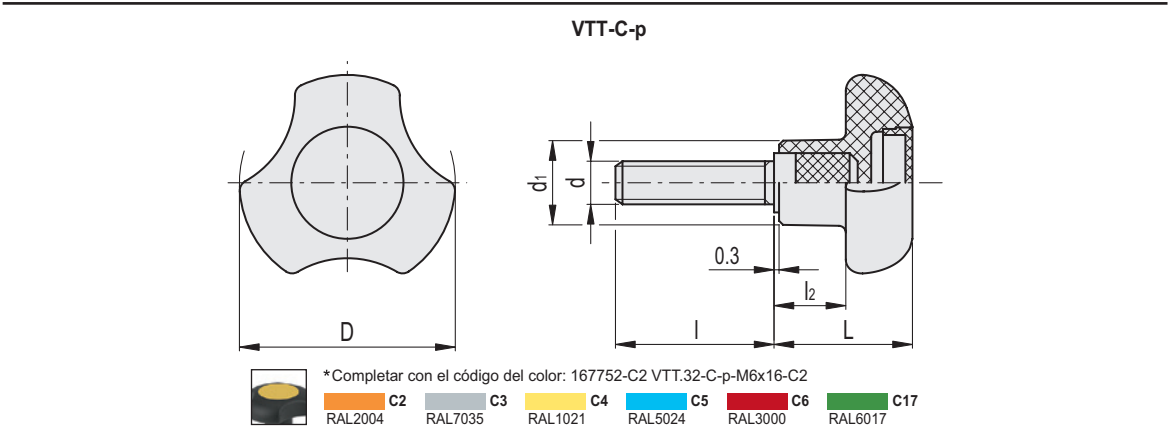

VTT-C-p

Código	Descripción	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
167752-*	VTT.32-C-p-M6x16-*	32	M6	22	14	16	11.5	17
167753-*	VTT.32-C-p-M6x20-*	32	M6	22	14	20	11.5	19
167755-*	VTT.32-C-p-M6x25-*	32	M6	22	14	25	11.5	21
167754-*	VTT.32-C-p-M6x30-*	32	M6	22	14	30	11.5	23
167757-*	VTT.32-C-p-M6x35-*	32	M6	22	14	35	11.5	25
167758-*	VTT.32-C-p-M6x40-*	32	M6	22	14	40	11.5	27
167759-*	VTT.32-C-p-M6x45-*	32	M6	22	14	45	11.5	29
167772-*	VTT.32-C-p-M8x16-*	32	M8	22	14	16	11.5	20
167773-*	VTT.32-C-p-M8x20-*	32	M8	22	14	20	11.5	22
167774-*	VTT.32-C-p-M8x25-*	32	M8	22	14	25	11.5	24
167775-*	VTT.32-C-p-M8x30-*	32	M8	22	14	30	11.5	27
167776-*	VTT.32-C-p-M8x35-*	32	M8	22	14	35	11.5	30
167851-*	VTT.40-C-p-M6x10-*	40	M6	25	16	10	13.5	29
167853-*	VTT.40-C-p-M6x16-*	40	M6	25	16	16	13.5	31
167855-*	VTT.40-C-p-M6x20-*	40	M6	25	16	20	13.5	33
167857-*	VTT.40-C-p-M6x25-*	40	M6	25	16	25	13.5	35
167859-*	VTT.40-C-p-M6x30-*	40	M6	25	16	30	13.5	37
167861-*	VTT.40-C-p-M6x40-*	40	M6	25	16	40	13.5	40
167870-*	VTT.40-C-p-M8x16-*	40	M8	25	16	16	13.5	32
167871-*	VTT.40-C-p-M8x20-*	40	M8	25	16	20	13.5	34
167872-*	VTT.40-C-p-M8x25-*	40	M8	25	16	25	13.5	36
167873-*	VTT.40-C-p-M8x30-*	40	M8	25	16	30	13.5	38
167874-*	VTT.40-C-p-M8x35-*	40	M8	25	16	35	13.5	40
167875-*	VTT.40-C-p-M8x40-*	40	M8	25	16	40	13.5	42
167877-*	VTT.40-C-p-M8x50-*	40	M8	25	16	50	13.5	46
167880-*	VTT.40-C-p-M8x55-*	40	M8	25	16	55	13.5	48
167878-*	VTT.40-C-p-M8x60-*	40	M8	25	16	60	13.5	50
167879-*	VTT.40-C-p-M8x70-*	40	M8	25	16	70	13.5	54
167941-*	VTT.50-C-p-M8x16-*	50	M8	29	19	16	15	53
167943-*	VTT.50-C-p-M8x20-*	50	M8	29	19	20	15	55
167945-*	VTT.50-C-p-M8x25-*	50	M8	29	19	25	15	57
167947-*	VTT.50-C-p-M8x30-*	50	M8	29	19	30	15	60
167949-*	VTT.50-C-p-M8x40-*	50	M8	29	19	40	15	64
167951-*	VTT.50-C-p-M8x45-*	50	M8	29	19	45	15	66
167953-*	VTT.50-C-p-M8x50-*	50	M8	29	19	50	15	69
167955-*	VTT.50-C-p-M8x60-*	50	M8	29	19	60	15	72
167981-*	VTT.50-C-p-M10x20-*	50	M10	29	19	20	15	56
167982-*	VTT.50-C-p-M10x25-*	50	M10	29	19	25	15	58
167983-*	VTT.50-C-p-M10x30-*	50	M10	29	19	30	15	61
167984-*	VTT.50-C-p-M10x35-*	50	M10	29	19	35	15	63
167985-*	VTT.50-C-p-M10x40-*	50	M10	29	19	40	15	66
167986-*	VTT.50-C-p-M10x45-*	50	M10	29	19	45	15	69
167988-*	VTT.50-C-p-M10x55-*	50	M10	29	19	55	15	72