

Pomos para apriete con llave

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VTT-HL-AZ**: espárrago hexagonal de acero galvanizado, orificio ciego roscado.
- **VTT-HL-SST**: espárrago hexagonal de acero INOX AISI 304, orificio ciego roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


El espárrago hexagonal permite apretar el volante con empuñadura fija.

El diseño trilobular con hendiduras grandes es especialmente ergonómico también para pomos pequeños, lo que garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.

El diseño de sección maciza sin cavidades posteriores impide que se depositen residuos antihigiénicos, lo que permite limpiar con máxima eficiencia y hace este producto especialmente apropiado para utilizarlo con máquinas y equipos expuestos a frecuentes intervenciones de limpieza con chorro de agua o vapor.



ELESA Original design

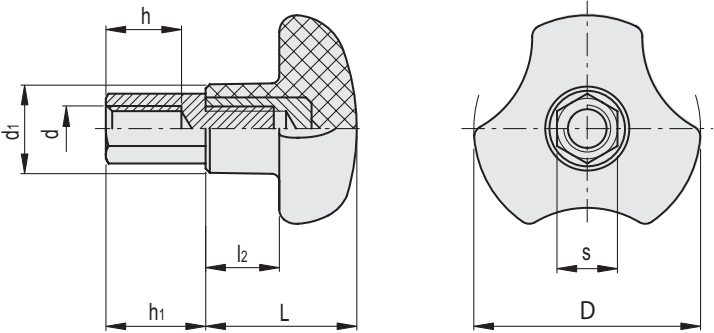

VTT-HL-AZ

Código	Descripción	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	⚖
196336	VTT.40-HL-AZ-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196466	VTT.50-HL-AZ-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196502	VTT.60-HL-AZ-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77

VTT-HL-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6H	s	L	d1	l2	h	h1	⚖
196346	VTT.40-HL-SST-M8	40	M8	13	27	16	13.5	12	18	34
196476	VTT.50-HL-SST-M10	50	M10	16	30	19	15	15	22	51
196512	VTT.60-HL-SST-M12	60	M12	16	34	22.5	18	18	26	77