

Pomos macizos con lóbulos

con cadena de retención, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Anillo de retención elástico en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

CADENA DE RETENCIÓN

Cable de bolas y extremos de acoplamiento en tecnopolímero de base de resina acetálica (POM), color negro.
Anillo de acero inoxidable tratado NERINOX con dos espiras.
Fijación de la cabeza mediante un tornillo autorroscante de ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o un tornillo de cabeza avellanada UNI EN ISO 10642.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VTT-B-LP**: inserto de latón, agujero roscado ciego.
- **VTT-SST-LP**: Perno de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.
- **VTT-p-LP**: espárrago roscado de acero, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos en página -).
- **VTT-SST-p-LP**: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos en página -).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Adecuado donde es necesario evitar la pérdida del pomo.
Anillo de retención elástico, alojada en la ranura del pomo, puede girar libremente. La argolla conecta anillo de retención elástico a la cadena.
El diseño trilobular con hendiduras grandes es especialmente ergonómico también para pomos pequeños, lo que garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.
El diseño sin ranuras posteriores, adecuadas por lo general para reducir el grosor, evita que se depositen sustancias residuales antihigiénicas, con lo que se garantiza una limpieza sumamente simple. Particularmente indicado para aplicaciones en máquinas y equipos en los que se deben limpiar todas sus piezas con frecuencia, utilizando incluso chorros de agua a presión o vapor.




ELESA Original design

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Cadena en diferentes longitudes.
- Pomo con cable de retención CV-T (ver página -) en polietileno color negro.
- Pomo con cable de acero inoxidable GN 111 (ver página -), GN 111.2 (ver página -) y GN 111.4 (ver página -).

VTT-B-LP
VTT-SST-LP

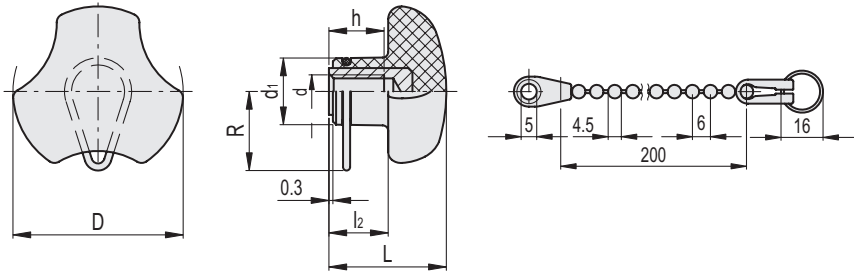


VTT-B-LP

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚙️
168106	VTT.25-B-M5-LP	25	M5	20	12	10	10	20	14
168216	VTT.32-B-M6-LP	32	M6	23	14	11.5	10	21	19
168336	VTT.40-B-M8-LP	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	30
168466	VTT.50-B-M10-LP	50	M10	30	19	15	17	22.5	45
168502	VTT.60-B-M12-LP	60	M12	34	22.5	18	20	24	48

VTT-SST-LP

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚙️
168116	VTT.25-SST-M5-LP	25	M5	20	12	10	10	20	15
168226	VTT.32-SST-M6-LP	32	M6	23	14	11.5	10	21	20
168346	VTT.40-SST-M8-LP	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	30
168476	VTT.50-SST-M10-LP	50	M10	30	19	15	17	22.5	43
168512	VTT.60-SST-M12-LP	60	M12	34	22.5	18	20	24	48

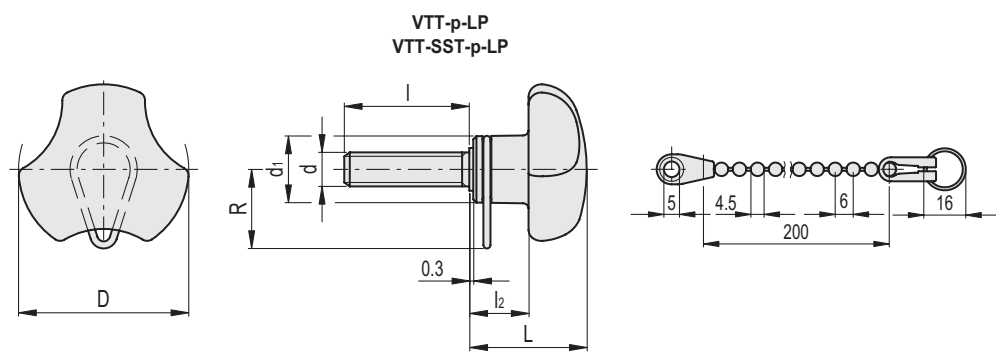

VTT-p-LP

Código	Descripción	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	R	Δ
168151	VTT.25-p-M5x10-LP	25	M5	20	12	10	10	20	16
168152	VTT.25-p-M5x16-LP	25	M5	20	12	16	10	20	16
168153	VTT.25-p-M5x20-LP	25	M5	20	12	20	10	20	16
168154	VTT.25-p-M5x25-LP	25	M5	20	12	25	10	20	18
168252	VTT.32-p-M6x16-LP	32	M6	23	14	16	11.5	21	23
168253	VTT.32-p-M6x20-LP	32	M6	23	14	20	11.5	21	23
168254	VTT.32-p-M6x25-LP	32	M6	23	14	25	11.5	21	24
168255	VTT.32-p-M6x30-LP	32	M6	23	14	30	11.5	21	25
168371	VTT.40-p-M8x20-LP	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	36
168372	VTT.40-p-M8x25-LP	40	M8	27	16	25	13.5	21.5	33
168373	VTT.40-p-M8x30-LP	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	39
168375	VTT.40-p-M8x40-LP	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	33
168481	VTT.50-p-M10x20-LP	50	M10	30	19	20	15	22.5	55
168482	VTT.50-p-M10x25-LP	50	M10	30	19	25	15	22.5	58
168483	VTT.50-p-M10x30-LP	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
168485	VTT.50-p-M10x40-LP	50	M10	30	19	40	15	22.5	64
168486	VTT.50-p-M10x45-LP	50	M10	30	19	45	15	22.5	65
168523	VTT.60-p-M12x30-LP	60	M12	34	22.5	30	18	24	94
168525	VTT.60-p-M12x40-LP	60	M12	34	22.5	40	18	24	102
168527	VTT.60-p-M12x50-LP	60	M12	34	22.5	50	18	24	108

VTT-SST-p-LP

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	R	Δ
168161	VTT.25-SST-p-M5x10-LP	25	M5	20	12	10	10	20	17
168162	VTT.25-SST-p-M5x16-LP	25	M5	20	12	16	10	20	17
168163	VTT.25-SST-p-M5x20-LP	25	M5	20	12	20	10	20	9
168164	VTT.25-SST-p-M5x25-LP	25	M5	20	12	25	10	20	18
168262	VTT.32-SST-p-M6x16-LP	32	M6	23	14	16	11.5	21	23
168263	VTT.32-SST-p-M6x20-LP	32	M6	23	14	20	11.5	21	23
168264	VTT.32-SST-p-M6x25-LP	32	M6	23	14	25	11.5	21	23
168381	VTT.40-SST-p-M8x20-LP	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	38
168383	VTT.40-SST-p-M8x30-LP	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	38
168385	VTT.40-SST-p-M8x40-LP	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	35
168491	VTT.50-SST-p-M10x20-LP	50	M10	30	19	20	15	22.5	63
168493	VTT.50-SST-p-M10x30-LP	50	M10	30	19	30	15	22.5	63
168495	VTT.50-SST-p-M10x40-LP	50	M10	30	19	40	15	22.5	63
168496	VTT.50-SST-p-M10x45-LP	50	M10	30	19	45	15	22.5	65
168533	VTT.60-SST-p-M12x30-LP	60	M12	34	22.5	30	18	24	94
168535	VTT.60-SST-p-M12x40-LP	60	M12	34	22.5	40	18	24	102
168537	VTT.60-SST-p-M12x50-LP	60	M12	34	22.5	50	18	24	108



Pomos de apriete 2