

Pomos macizos con lóbulos

con horquilla elástica, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Horquilla elástica en tecnopolímero de base acetálica (POM), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VTT-B-RC**: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- **VTT-SST-RC**: inserto de acero inoxidable AISI 304, agujero ciego roscado.
- **VTT-p-RC**: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).
- **VTT-SST-p-RC**: espárrago roscado de acero inoxidable AISI 304, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947: ISO 4753 (véase Datos técnicos).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Adecuado donde es necesario evitar la pérdida del pomo.
La horquilla elástica, situada en la acanaladura del pomo, puede girar libremente.
El diseño trilobular con hendiduras grandes es especialmente ergonómico también para pomos pequeños, lo que garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.
El diseño sin cavidades posteriores, adoptado por lo general para reducir el grosor, evita que se depositen sustancias residuales antihigiénicas, con lo que se garantiza una limpieza sencilla. Particularmente indicado para aplicaciones en máquinas y equipos cuyas piezas deben limpiarse con frecuencia, utilizando incluso chorros de agua a presión o vapor.


ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- CT-S cadenas de bolas de tecnopolímero y acero inoxidable.
- GN 111 cadenas de bolas de acero inoxidable y latón.
- CV-T cables de retención de polietileno y acero inoxidable.
- GN 111.2 cables de retención de acero inoxidable.
- GN 111.4 cables de retención en espiral de poliuretano y acero inoxidable.



ELESA Original design

VTT-B-RC
VTT-SST-RC

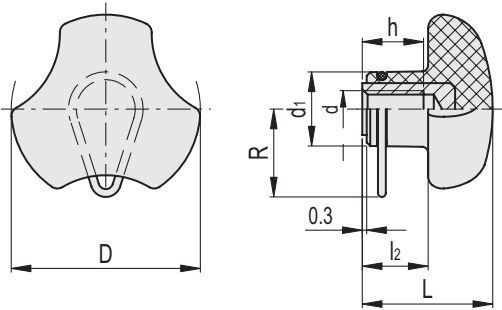


VTT-B-RC

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	R	Δ
196601	VTT.25-B-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	12
196631	VTT.32-B-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	22
196661	VTT.40-B-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	26
196691	VTT.50-B-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	39
196722	VTT.60-B-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	71

VTT-SST-RC

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d6H	L	d1	l2	h	R	Δ
196606	VTT.25-SST-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	12
196636	VTT.32-SST-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	22
196666	VTT.40-SST-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	27
196696	VTT.50-SST-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	40
196727	VTT.60-SST-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	72

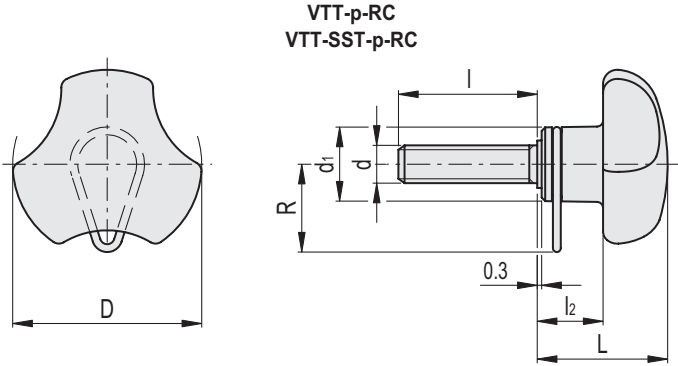

VTT-p-RC

Código	Descripción	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	R	⚖
196611	VTT.25-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	10
196612	VTT.25-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	12
196613	VTT.25-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	14
196614	VTT.25-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	16
196641	VTT.32-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	17
196642	VTT.32-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	19
196643	VTT.32-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	21
196644	VTT.32-p-M6x30-RC	32	M6	23	14	30	11.5	21	23
196671	VTT.40-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	26
196672	VTT.40-p-M8x25-RC	40	M8	27	16	25	13.5	21.5	30
196673	VTT.40-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	34
196674	VTT.40-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	38
196701	VTT.50-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	54
196702	VTT.50-p-M10x25-RC	50	M10	30	19	25	15	22.5	59
196703	VTT.50-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
196704	VTT.50-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	69
196705	VTT.50-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	75
196731	VTT.60-p-M10x30-RC	60	M12	34	22.5	30	18	24	95
196733	VTT.60-p-M10x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	103
196735	VTT.60-p-M10x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	109

VTT-SST-p-RC

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	R	⚖
196621	VTT.25-SST-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	10
196622	VTT.25-SST-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	12
196623	VTT.25-SST-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	14
196624	VTT.25-SST-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	17
196651	VTT.32-SST-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	17
196652	VTT.32-SST-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	19
196654	VTT.32-SST-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	21
196681	VTT.40-SST-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	26
196683	VTT.40-SST-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	35
196684	VTT.40-SST-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	39
196711	VTT.50-SST-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	59
196713	VTT.50-SST-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
196714	VTT.50-SST-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	70
196715	VTT.50-SST-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	75
196743	VTT.60-SST-p-M12x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	104
196745	VTT.60-SST-p-M12x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	110

