

Miniventosas

Diámetro 7 mm, con y sin soporte, caucho

MATERIAL

Ventosa de caucho silicónico (VMQ).
Soporte de latón niquelado.

EJECUCIONES ESTÁNDAR


- **VVA-07-S**: sin soporte.
- **VVA-07-T-S**: con soporte.

APLICACIONES


Son ampliamente empleadas en el sector de las tecnologías del papel; en particular, para desplazar hojas de papel y etiquetas. También se pueden usar en diferentes sectores; entre ellos, el electrónico, para agarrar componentes eléctricos pequeños, alimentarios o para uso con pequeños productos de metal o plástico. Ver Datos técnicos de las ventosas (en la página -).



VVA-07-S

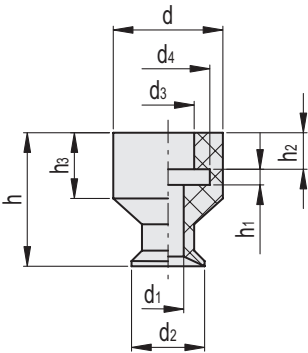

VVA-07-T-S

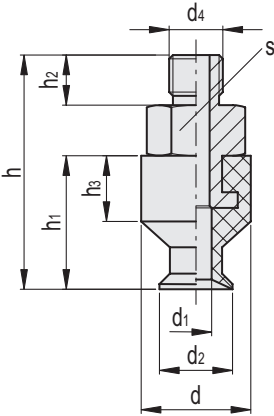

VVA-07-S

Código	Descripción	d	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.45001	VVA-07-S	10.5	3	7	5	8	13	1.5	3.5	6.5	0.1	19	1

VVA-07-T-S

Código	Descripción	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volumen # [mm3]	
VV.45002	VVA-07-M5-T-S	10.5	3	7	M5	23	13	5	6.5	8	0.1	19	4

* La fuerza de las ventosas indicada en la tabla supone 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada con un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad 3.

Indica el volumen geométrico interno de la ventosa, que supone el volumen que debe añadirse al circuito completo de distribución para calcular el tiempo de evacuación, sobre todo en caso de que se usen múltiples ventosas.