

Ventosas planas con cuello

Diámetro 44 mm, con y sin soporte, caucho

MATERIAL

Ventosa de caucho natural (NR).
Soporte de aluminio.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VVA-44-N**: sin soporte.
- **VVA-44-T-N**: con soporte.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Se utilizan específicamente en el sector de las tecnologías del papel; en particular, para desplazar hojas de cartón.

La presencia de acanaladuras en el plano de la ventosa permite obtener un agarre superior y una sujeción más eficaz sobre el objeto que se vaya a manipular.


Ver Datos técnicos de las ventosas (en página -).



VVA-44



VVA-44-T

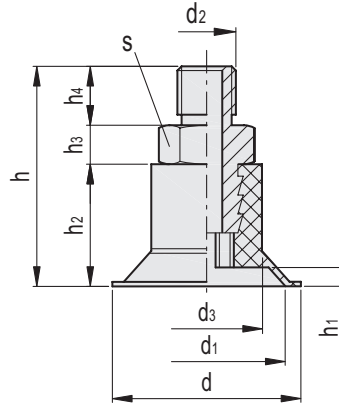

VVA-44-N

Código	Descripción	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.45031	VVA-44-N	44	38	11.5	25	29	4	25	3.8	6.7	12

VVA-44-T-N

Código	Descripción	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volumen # [cm3]	
VV.45033	VVA-44-G1/4-T-N	44	38	G1/4	25	51	4	29	8	14	17	3.8	6.7	23

* La fuerza de las ventosas indicada en la tabla supone 1/3 del valor de la fuerza teórica calculada con un grado de vacío de -75 kPa y un coeficiente de seguridad 3.

Indica el volumen geométrico interno de la ventosa, que supone el volumen que debe añadirse al circuito completo de distribución para calcular el tiempo de evacuación, sobre todo en caso de que se usen múltiples ventosas.