


Características de montaje (Tipo A)




Disco de contacto de plástico

Tornillo de fijación

Tuerca / tornillo de retención

Tuerca de fijación


l_4 es regulable mediante el tornillo ajustable para alcanzar la óptima fuerza de amarre en la posición de la palanca elegida.

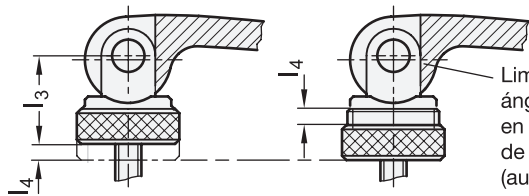


Limitación del ángulo de movimiento en la posición de sujeción máxima (autorretención)

No se debe exceder l_4 . De otra manera existe el riesgo de que el roscado de posicionado no pueda retener la fuerza de amarre o se pueda dañar.

Ejemplo de aplicación

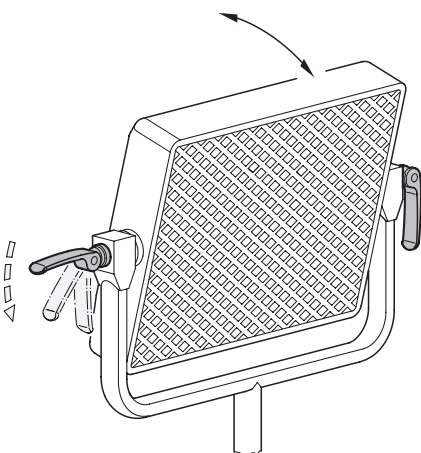

Trípode de iluminación, cámara o altavoz, etc., con ajuste de inclinación

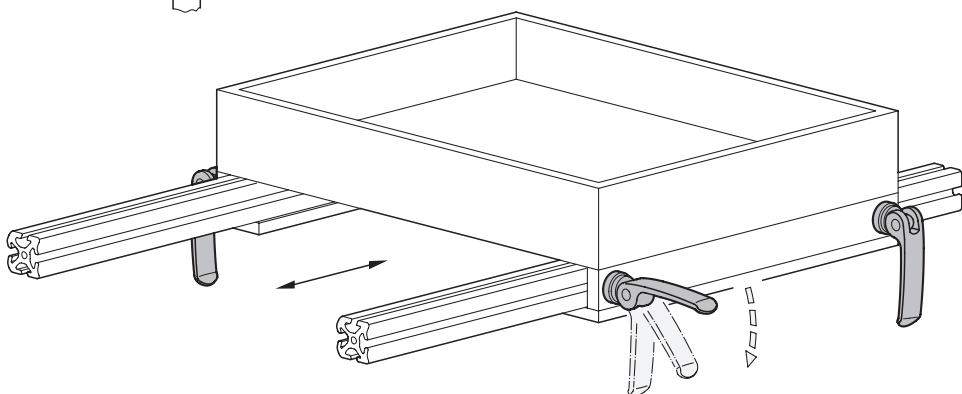

Bandeja de apoyo o almacenamiento, etc. con ajuste lineal