



GN 666.5 / GN 666.7 Asas tubulares

Esquema de montaje

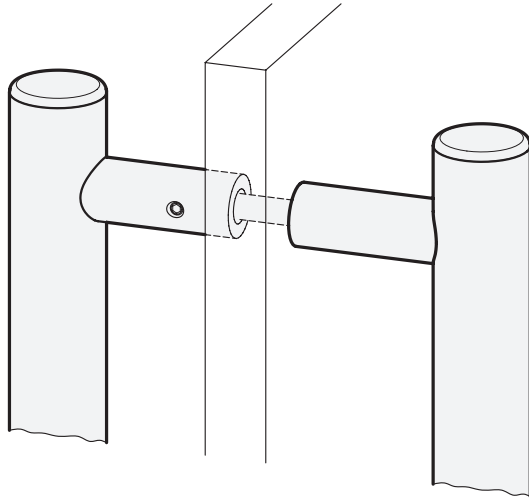

Ejemplo de aplicación

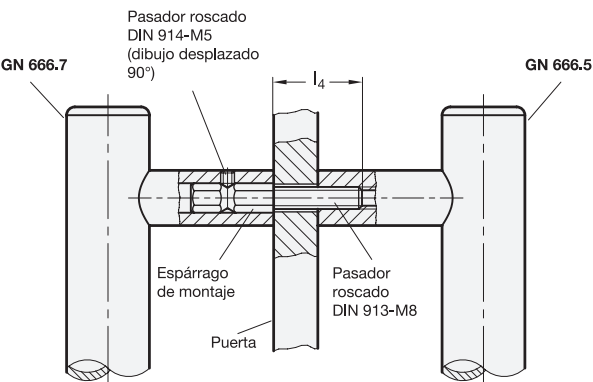

Las asas tubulares GN 666.5 / GN 666.7 permiten montar un par de asas en posición opuesta. Este método puede usarse en puertas (doble asa).

Normalmente se requiere para ello una modificación de la longitud de rosca I_4 . El pasador roscado DIN 913-M8x25-A2, incluido, del perno de montaje se debe sustituir también por un pasador roscado más largo. Existen asas con una longitud de rosca I_4 modificada disponibles bajo pedido.