# Ejecuciones bajo pedido con indicadores de bloqueo y estado

Patente europea y estadounidense de Elesa

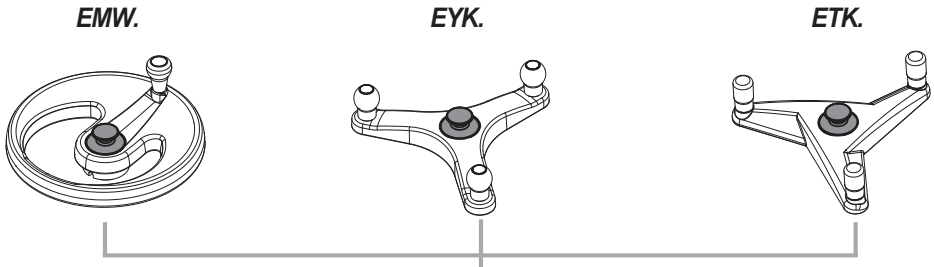


- **L Actuador simple**
  Si se pulsa el actuador, se bloquea la rotación del volante. También disponible con etiqueta personalizable con símbolos gráficos, marcas o gráficos especiales.





- **L-K Actuador con bloqueo**
  Si se pulsa el actuador, se bloquea la rotación del volante. Si se gira la llave 180°, el actuador permanece en la posición de bloqueo.

- **LCV Actuador con collar verde**
  El collar verde indica que el volante está libre y puede operarse. Si se pulsa el actuador, se bloquea la rotación del volante (el collar verde deja de ser visible).





- **L-R Actuador con anillo rojo**
  Si se pulsa el actuador, se bloquea la rotación del volante. El anillo rojo sale del actuador e indica que el volante está bloqueado.

- **LCV-K Actuador con collar verde y bloqueo**
  El collar verde indica que el volante está libre y puede operarse. Si se pulsa el actuador, se bloquea la rotación del volante (el collar verde deja de ser visible). Si se gira la llave 180°, el actuador permanece en la posición de bloqueo.





- **LCV-R Actuador con collar verde y anillo rojo**
  El collar verde indica que el volante está libre y puede operarse (el anillo rojo no es visible). Si se pulsa el actuador, se bloquea la rotación del volante. El anillo rojo sale del actuador e indica que el volante está bloqueado (el collar verde deja de ser visible).

- **PHCV Actuador de doble pulsado con collar verde**
  El collar verde indica que el volante está libre y puede operarse. Si se pulsa el actuador, se bloquea o desbloquea la rotación del volante. Es la solución ideal para operadores discapacitados según la ley ADA (Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades).





- **PHCV-R Actuador de doble pulsado con collar verde y anillo rojo**
  El collar verde indica que el volante está libre y puede operarse (el anillo rojo no es visible). Si se pulsa el actuador, se bloquea o desbloquea la rotación del volante. El anillo rojo sale del actuador e indica que el volante está bloqueado (el collar verde deja de ser visible). Es la solución ideal para operadores discapacitados según la ley ADA (Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades).

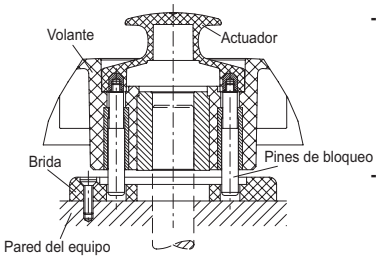


La fijación al eje se realiza por medio de un tornillo transversal.

- **FF Brida de bloqueo (accesorio)**
  SUPER-tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate. La brida tiene 12 agujeros (dispuestos radialmente cada 30 °) que permiten el ajuste de los pasadores de fijación del volante. El montaje de la brida en la pared del equipo se realiza por medio de 3 agujeros para tornillos de cabeza avellanada. 3 agujeros adicionales para pines de posicionado.



- **PP Pasadores precargados**
  Pasadores de fijación con resorte precargado para un ajuste automático en los agujeros de bloqueo (aplicable a todas las ejecuciones).

Para solicitar los volantes con dispositivo de bloqueo, contacte con la oficina de ventas de Elesa especificando: tipo de volante (p. ej. EYK.), dispositivo de bloqueo (p. ej. LCV), pasador precargado (PP) y brida de bloqueo (FF).



Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.