


Sujetos fija y universalmente

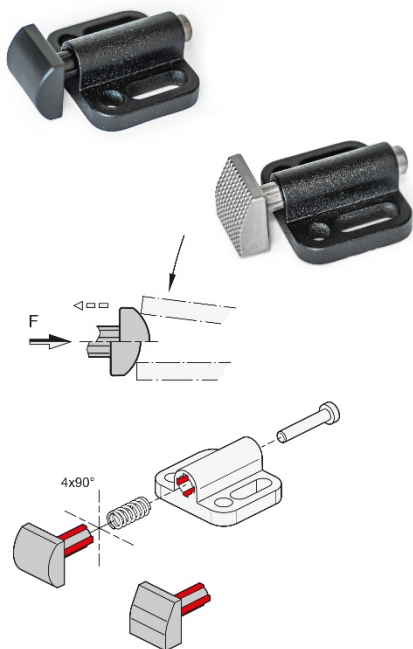

Muchas cosas en las que apenas reparamos son, sin embargo, esenciales dentro de su contexto general. Por ejemplo, las plantillas de montaje serían difíciles de concebir sin posicionadores de presión lateral, motivo por el cual Elesa+Ganter ha desarrollado la serie GN 415. Los nuevos posicionadores son más compactos y adaptables que los de versiones anteriores.

Los posicionadores de presión lateral son elementos prácticamente imprescindibles en la construcción con plantillas y suministran en diversas formas distintas. No obstante, existen aplicaciones que requieren diseños particularmente compactos, que también deberían ser fáciles de adaptar para satisfacer distintos requisitos. Estas son precisamente las situaciones que Elesa+Ganter tenía en mente cuando decidió lanzar la nueva familia de posicionadores tipo GN 415.

Los posicionadores de la familia GN 415 están disponibles en tres tamaños –entre 22 y 39 mm de ancho– y tienen dos opciones de carga del muelle. Los dos tipos de guía disponibles y el pie de apriete redondeado, cilíndrico o con forma de cuña no solo sujetan las piezas gracias a la presión lateral que ejercen, sino que también ejercen una fuerza descendente adicional. Los topes de apriete pueden girarse alrededor de su eje longitudinal de 90° en 90° para así ajustarse de manera óptima a la geometría de pieza, y para ello solo hay que aflojar el tornillo de guía central. Además, existe una versión de tope de apriete de plástico POM y otra de acero inoxidable, con la cabeza troncocónica lisa o texturizada para un mejor agarre. El segundo tipo se fabrica por moldeo por inyección de metal, por lo que únicamente está sujeto a tolerancias de medida mínimas.

La gran importancia que un manejo fácil y universal tiene para Elesa+Ganter se ve plasmada en el método de sujeción implementado en el caso del alojamiento de fundición a presión de cinc de color negro. Los dos taladros normales vienen complementados por ranuras que permiten desplazar el alojamiento de 4,5 a 13,5 mm, más que suficiente.

Puede obtenerse más información sobre las piezas estándar de Elesa+Ganter a través de Internet en www.elesa-ganter.es.

Contacto:

Virginia Molina | +34 687 733 395 | virginia.molina@elesa-ganter-iberica.com
Elesa Ganter Ibérica
Polígono Industrial Mendiola, 1y 2 20590 Sorluce | Guipúzcoa
+34 943 75 25 20 | info@elesa-ganter-iberica.com

elesa-ganter.es



DESIGNED
FOR ENGINEERING