

Extensiones con conector M12x1

Para CFSQ, CFS, EBR-SWM y EBR-SWB

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Conector de tecnopolímero a base de poliamida (PA).

- **FC-M12x1-P4:** Conector axial hembra M12x1 de 4 polos. Cable con recubrimiento de PVC color negro, CEI 2022. Tuerca de latón niquelado.
- **FC-M12x1-P8:** Conector axial hembra M12x1 de 8 polos. Cable con recubrimiento de PVC color negro, tipo UL / CSA. Tuerca en AISI 316L acero inoxidable.

COMPATIBILIDAD

Productos electromecánicos, conector macho de 4 y 8 polos.

- Bisagra con interruptor de seguridad incorporado CFSQ (ver página 964).
- Bisagras con interruptor múltiple de seguridad incorporado CFSW (ver página 968).
- Asa con interruptor eléctrico monoestable EBR-SWM (ver página -).
- Asa con interruptor eléctrico biestable EBR-SW (ver página -).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO



Prolongaciones con cables de otras longitudes.




Conector	FC-M12x1-P4	FC-M-12x1-P8
Sección de los conductores	4x0.34mm ²	8x0.33mm ²
Voltaje máximo aplicable	250V	30V
Corriente máxima	4A	2A
Resistencia a insolación	≥100Ω 500VDC	≥100Ω 500VDC
Temperatura de trabajo	-25°C, +70°C	-15°C, +70°C
Clase de protección	IP69K *	IP67 *

*Con el conector apropiadamente montado

FC-M12x1-P4

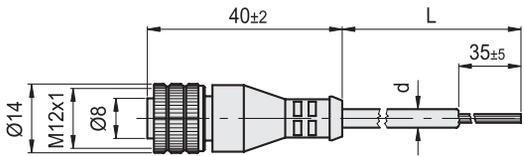

FC-M12x1-P8

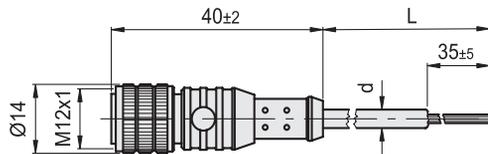

Código	Descripción	L	d	Δ
426502	FC-M12x1-P4-2.5	2500	5	210
426505	FC-M12x1-P4-5.0	5000	5	300
426510	FC-M12x1-P4-10.0	10000	5	400
426503	FC-M12x1-P8-2.5	2500	7.2	210
426506	FC-M12x1-P8-5.0	5000	7.2	300
426511	FC-M12x1-P8-10.0	10000	7.2	400