

Tuercas guía trapezoidales

Bronce, inicio simple o múltiple, con brida

ESPECIFICACIÓN

Dirección de guía

- **RH**: rosca a derecha
- **LH**: rosca a izquierda

Bronce (Rg7) **RG**

INFORMACIÓN

Las tuercas guía trapezoidales GN 103.1 se usan junto con las varillas roscadas GN 103. Los orificios de la brida permiten sujetar las tuercas guía trapezoidales al componente que deba moverse. El paso de centrado d_2 se usa para fijar la posición de la tuerca.





Deben lubricarse las tuercas guía trapezoidales para reducir el desgaste al mínimo. No obstante, si la lubricación no es suficiente, la aleación de bronce suele tener características de funcionamiento de emergencia.


ACCESORIO

- Varillas roscadas GN 103 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Varillas roscadas (ver página)

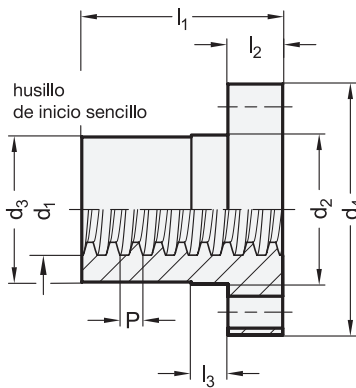

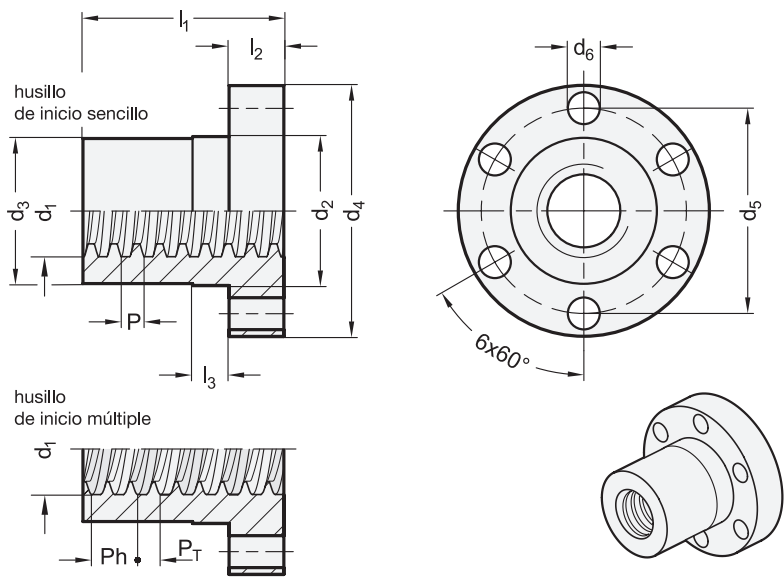

GN 103.1

Descripción	d1 x P Inicio simple	d1 x Ph Inicio múltiple	PT Paso	Cantidad de giros de rosca Ph / PT	d2 h9	d3 -0.2/ -0.3	d4	d5	d6	l1	l2	l3	⚖
GN 103.1-8x1,5-RH-RG	8 x 1,5	-	-	-	18	18	35	26	3,5	20	7	6	150
GN 103.1-8x1,5-LH-RG	8 x 1,5	-	-	-	18	18	35	26	3,5	20	7	6	150
GN 103.1-10x2-RH-RG	10 x 2	-	-	-	25	25	42	34	5	25	10	6	200
GN 103.1-10x2-LH-RG	10 x 2	-	-	-	25	25	42	34	5	25	10	6	200
GN 103.1-10x3-RH-RG	10 x 3	-	-	-	25	25	42	34	5	25	10	6	200
GN 103.1-10x3-LH-RG	10 x 3	-	-	-	25	25	42	34	5	25	10	6	200
GN 103.1-12x3-RH-RG	12 x 3	-	-	-	28	28	48	38	6	28	12	8	240
GN 103.1-12x3-LH-RG	12 x 3	-	-	-	28	28	48	38	6	28	12	8	240
GN 103.1-14x4-RH-RG	14 x 4	-	-	-	28	28	48	38	6	35	12	8	280
GN 103.1-14x4-LH-RG	14 x 4	-	-	-	28	28	48	38	6	35	12	8	280
GN 103.1-16x4-RH-RG	16 x 4	-	-	-	28	28	48	38	6	44	12	8	280
GN 103.1-16x4-LH-RG	16 x 4	-	-	-	28	28	48	38	6	44	12	8	280
GN 103.1-18x4-RH-RG	18 x 4	-	-	-	28	28	48	38	6	44	12	8	260
GN 103.1-18x4-LH-RG	18 x 4	-	-	-	28	28	48	38	6	44	12	8	260
GN 103.1-20x4-RH-RG	20 x 4	-	-	-	32	32	55	45	7	44	12	8	350
GN 103.1-20x4-LH-RG	20 x 4	-	-	-	32	32	55	45	7	44	12	8	350
GN 103.1-24x5-RH-RG	24 x 5	-	-	-	32	32	55	45	7	44	12	8	300
GN 103.1-24x5-LH-RG	24 x 5	-	-	-	32	32	55	45	7	44	12	8	300
GN 103.1-30x6-RH-RG	30 x 6	-	-	-	38	38	62	50	7	46	14	8	420
GN 103.1-30x6-LH-RG	30 x 6	-	-	-	38	38	62	50	7	46	14	8	420
GN 103.1-36x6-RH-RG	36 x 6	-	-	-	45	45	70	58	7	59	16	10	640
GN 103.1-36x6-LH-RG	36 x 6	-	-	-	45	45	70	58	7	59	16	10	640
GN 103.1-40x7-RH-RG	40 x 7	-	-	-	63	63	95	78	9	73	16	10	1820
GN 103.1-40x7-LH-RG	40 x 7	-	-	-	63	63	95	78	9	73	16	10	1820
GN 103.1-50x8-RH-RG	50 x 8	-	-	-	72	72	110	90	11	97	18	10	2800
GN 103.1-50x8-LH-RG	50 x 8	-	-	-	72	72	110	90	11	97	18	10	2800
GN 103.1-12x6-RH-RG	-	12 x 6	P3	2	28	28	48	38	6	28	12	8	240
GN 103.1-16x8-RH-RG	-	16 x 8	P4	2	28	28	48	38	6	44	12	8	280
GN 103.1-20x8-RH-RG	-	20 x 8	P4	2	32	32	55	45	7	44	12	8	350
GN 103.1-24x10-RH-RG	-	24 x 10	P5	2	32	32	55	45	7	44	12	8	300
GN 103.1-30x12-RH-RG	-	30 x 12	P6	2	38	38	62	50	7	46	14	8	420
GN 103.1-40x14-RH-RG	-	40 x 14	P7	2	63	63	95	78	9	73	16	10	1820

