

Bisagras

regulable / zamac

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **H**: ajustable verticalmente
- Tipo **B**: ajustable horizontalmente
- Tipo **HB**: ajustable vertical y horizontalmente

Zamac

Revestido de plástico

RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Acero inoxidable **A4**

Material alemán n.º 1.4408

granallado mate **GS**

Pasador

Acero inoxidable AISI 316Ti


INFORMACIÓN

Con las bisagras GN 127, se pueden posicionar puertas y cubiertas cómodamente y con gran precisión moviendo los casquillos de ajuste. De este modo, se pueden reajustar los intersticios de las puertas y se pueden compensar las tolerancias de fabricación. Las puntas de flecha marcan el medio del rango de ajuste w.

Las variantes de acero inoxidable son también adecuadas, en general, para aplicaciones en condiciones especialmente agresivas.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Información de capacidad de carga de las bisagras (ver página A40)
- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)

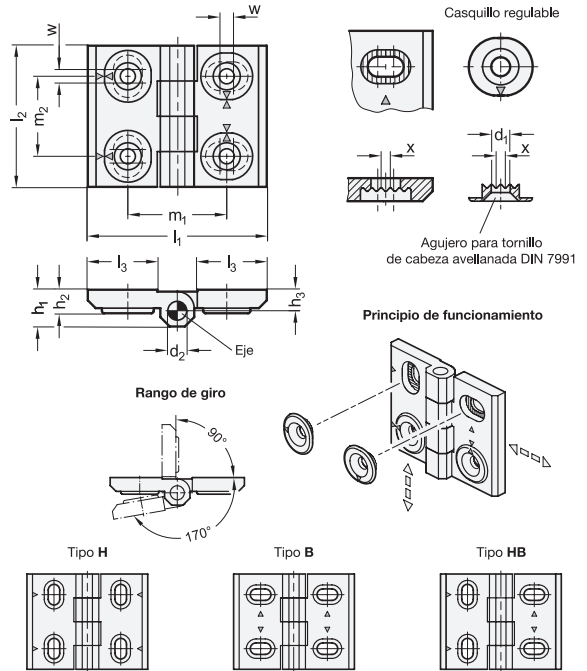

* Completar con el código de color de las bisagras (SW o SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 127

Descripción	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	
GN 127-ZD-52-40-H-*	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-H-*	64	50	5.5	6	11.5	6.5	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-H-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-B-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-B-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-B-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205
GN 127-ZD-52-40-HB-*	52	40	4.5	4	9.5	6.5	5.5	22	30	22	2	0.5	69
GN 127-ZD-64-50-HB-*	64	50	5.5	6	11.5	7	7.5	28	37	27	3	0.75	115
GN 127-ZD-76-60-HB-*	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	1	205

GN 127-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	l3	m1	m2	w	x	
GN 127-A4-52-40-H-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	78
GN 127-A4-64-50-H-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	140
GN 127-A4-76-60-H-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	259
GN 127-A4-52-40-B-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	76
GN 127-A4-64-50-B-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	137
GN 127-A4-76-60-B-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	253
GN 127-A4-52-40-HB-GS	52	40	4.5	4	9.5	6	5.5	22	30	22	2	1	77
GN 127-A4-64-50-HB-GS	64	50	5.5	6	11.5	7	6.5	28	37	27	3	1.5	138
GN 127-A4-76-60-HB-GS	76	60	6.5	8	15	9	8.5	33.5	42	34	4	2	256