

Bisagras

para perfiles de aluminio/elementos de panel,
tres partes

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: hojas de bisagra exteriores
- Tipo **I**: hojas de bisagra interiores

N.º de identificación

- N.º **C**: con orificios avellanados

Aluminio **EL**

anodizado, color natural

Casquillo de cojinete/tapa de cubierta

- Plástico, tecnopolímero (poliamida PA)
- gris grafito, RAL 7024

Espiga cónica de centrado ISO 8741

Acero cincado, pasivado azul

INFORMACIÓN



Las bisagras GN 2295 están hechas de aluminio perfilado estirado y se utilizan, por ejemplo, en puertas y cubiertas. Una hoja de bisagra externa, la bisagra de tipo A, permite el montaje con un intersticio de puerta muy pequeño. El tipo I está encajado en el intersticio de la puerta. Por tanto, los tornillos de montaje quedan inaccesibles y, de este modo, protegidos frente al vandalismo cuando la puerta está cerrada. Las bisagras se suministran sueltas y deben montarse de acuerdo a las instrucciones que las acompañan. Es posible realizar cualquier combinación de bisagras (si es necesario, acortando la hoja intermedia) gracias a su diseño modular y a los accesorios disponibles.

DATOS TÉCNICOS


- Características plásticas (ver página A2)

BAJO PEDIDO

- otras longitudes y espaciados entre orificios
- otros acabados

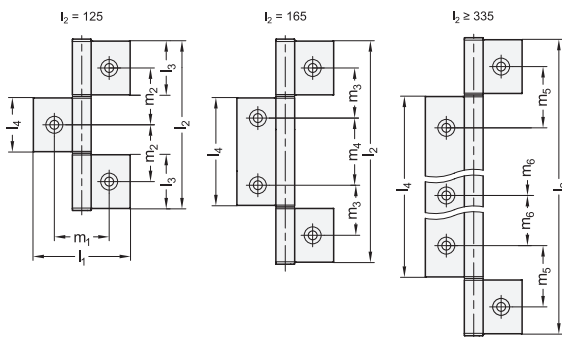

Instrucciones de montaje



GN 2295

Descripción	l1	l2	l4	d1	d2	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	s	Δ
GN 2295-72-125-A-C-EL	72	125	40	6.6	14	40	36	-	40.8	42.5	-	-	-	-	3.5	95
GN 2295-86-125-I-C-EL	86	125	40	6.6	14	40	-	43	55	42.5	-	-	-	-	3.5	99
GN 2295-72-165-A-C-EL	72	165	80	6.6	14	40	36	-	40.8	-	37.5	50	-	-	3.5	122
GN 2295-86-165-I-C-EL	86	165	80	6.6	14	40	-	43	55	-	37.5	50	-	-	3.5	128
GN 2295-72-335-A-C-EL	72	335	250	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	221
GN 2295-86-335-I-C-EL	86	335	250	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	234
GN 2295-72-485-A-C-EL	72	485	400	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	308
GN 2295-86-485-I-C-EL	86	485	400	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	327