

Uniones de conectores articulados

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

Nº 2: con 3 tornillos de bloqueo DIN 912 de acero inoxidable

Tipos

- Tipo **S**: ajuste por ranura
- Tipo **T**: ajuste por división de 15° (dentado)

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

Natural **BL**

Granallado

Agujeros de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Las abrazaderas articuladas giratorias GN 286 están compuestas de la unión de dos abrazaderas articuladas GN 276 (ver página 1852).

Para el tipo con ajuste por ranura (tipo S), se utilizan conectores de abrazaderas articulados con ranura de centrado. Dentro de la anchura de articulación idéntica "b", todos los orificios "d1/ d2" pueden combinarse según se requiera.

El agujero de sujeción está mecanizado y diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462 respectivamente.

La versión estándar de los tornillos de sujeción son tornillos con cabeza allen y alojamiento hexagonal DIN 912. Pueden sustituirse por palancas de sujeción graduable GN 911 (ver página 1874) (véase la tabla de dimensiones).




ACCESORIO

- Kits de abrazaderas GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

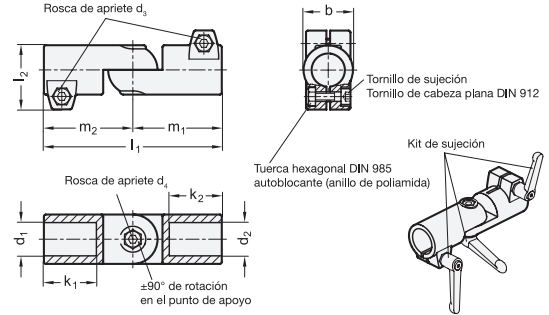

* Completar con el código del color del conector giratorio de tubos (SW o BL)

SW
RAL9005

BL
natural

GN 286

Descripción	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	Kits de fijación para d3	Kits de fijación para d4	⚖
GN 286-B20-B20-S-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B20-B25-S-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B20-B30-S-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B25-B20-S-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN 286-B25-B25-S-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	390
GN 286-B25-B30-S-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	330
GN 286-B30-B20-S-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B30-B25-S-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B30-B30-S-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42,5	42,5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN 286-B40-B40-S-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77,5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN 286-B40-B42-S-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77,5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN 286-B40-B45-S-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77,5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN 286-B40-B48-S-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77,5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN 286-B40-B50-S-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77,5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN 286-B50-B50-T-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77,5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590

* Completar con el código del color del conector giratorio de tubos (SW o BL)

SW
RAL9005

BL
natural

GN 286

Descripción	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	Kits de fijación para d3	Kits de fijación para d4	⚖
GN 286-B42-B40-S-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1560
GN 286-B42-B42-S-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1540
GN 286-B42-B45-S-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B42-B48-S-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN 286-B42-B50-S-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1435
GN 286-B45-B40-S-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1520
GN 286-B45-B42-S-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B45-B45-S-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B45-B48-S-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1420
GN 286-B45-B50-S-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1395
GN 286-B48-B40-S-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 286-B48-B42-S-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B48-B45-S-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B48-B48-S-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1440
GN 286-B48-B50-S-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN 286-B50-B40-S-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1466
GN 286-B50-B42-S-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1456
GN 286-B50-B45-S-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1406
GN 286-B50-B48-S-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1366
GN 286-B50-B50-S-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1300
GN 286-B20-B20-T-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN 286-B20-B25-T-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN 286-B20-B30-T-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN 286-B25-B20-T-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B25-B25-T-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B25-B30-T-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B30-B20-T-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B30-B25-T-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN 286-B30-B30-T-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	320
GN 286-B40-B40-T-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN 286-B40-B42-T-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN 286-B40-B45-T-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN 286-B40-B48-T-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN 286-B40-B50-T-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN 286-B42-B40-T-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1570
GN 286-B42-B42-T-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1550
GN 286-B42-B45-T-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1520
GN 286-B42-B48-T-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1475
GN 286-B42-B50-T-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN 286-B45-B40-T-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1530
GN 286-B45-B42-T-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1515
GN 286-B45-B45-T-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B45-B48-T-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1430
GN 286-B45-B50-T-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1420
GN 286-B48-B40-T-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 286-B48-B42-T-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 286-B48-B45-T-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B48-B48-T-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B48-B50-T-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 286-B50-B40-T-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1471
GN 286-B50-B42-T-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1456
GN 286-B50-B45-T-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1416
GN 286-B50-B48-T-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1366
GN 286-B50-B50-T-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590

Peso del tipo BL

