

Pomos de control moleteados

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado brillante.

TAPA DE INSERTO

ECA-IZN.381: tecnopolímero de base acetal (POM), con colores Elecolors, montada a presión, extraíble pulsando sobre el borde exterior (diseño original de ELESa).

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

En la superficie se pueden tampografiar con colores lemas, marcas, símbolos gráficos, etc.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Inserto de acero pavonado, agujero en tolerancia H7.

Fijación mediante un tornillo de presión sin cabeza con hueco hexagonal de acero pavonado, suministrada montada.

- **IZN.381**: pomo liso.

- **IZN.381+K**: pomo con corona de aluminio anodizado mate, índice triangular negro.

- **IZN.381+FGS**: pomo con corona de aluminio anodizado mate, graduación en negro (marcas y números).

- FGS 10/40 = 40 marcas, la numeración aumenta de 0 a 9 cuando el pomo se gira en sentido horario.

- FGS 10/100 = 100 marcas, la numeración aumenta de 0 a 9 cuando el pomo se gira en sentido horario.

Para otras numeraciones (véase Graduaciones).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Muelle y bola para el asiento del mecanismo de resorte para los pomos con diámetro $D \geq 48$ mm (véase Muelle y bola MS.).

Mediante la graduación del alojamiento (alojamiento pasante y roscado), agilizada por la presencia de una perforación en la zona superior del pomo, se pueden usar posicionadores de esfera y muelle GN 615 (versión neutra) y posicionadores de vástago y muelle GN 616 (versión pomo con brida) para calibrar la presión del elemento de posicionamiento.

C9 C2 C3 C4 C5 C6 C17
RAL9005 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

ECA-IZN.381

Código	Descripción	Tapas para
29901-*	ECA.IZN.381/32-*	IZN.381/32
29906-*	ECA.IZN.381/40-*	IZN.381/40
29911-*	ECA.IZN.381/45-*	IZN.381/45
29916-*	ECA.IZN.381/50-*	IZN.381/50
29921-*	ECA.IZN.381/63-*	IZN.381/63

* Completar con el código de color (C9, ..., C17).



* Completar con el código del color: 30701-C2 IZN.381/32 A-6-C2

C9 C2 C3 C4 C5 C6 C17
RAL9005 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

IZN.381


Código	Descripción	D	dh7	L	I	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	f	R	△
30701-*	IZN.381/32 A-6-*	32	6	26.5	5	15	19.5	21.5	-	16	6.5	9	M4	-	29.5
30711-*	IZN.381/40 A-8-*	42	8	32	7	18	29.5	31	-	17.5	11.5	10.5	M5	-	47.5
30721-*	IZN.381/45 A-8-*	48	8	35.5	8	22	33	34.5	3	22	8.5	14	M5	14	84.5
30731-*	IZN.381/50 A-10-*	52	10	38.5	8.5	22	37.5	39	4	22	12	13.5	M5	15.5	87
30741-*	IZN.381/50 A-12-*	52	12	38.5	8.5	22	37.5	39	4	22	12	13.5	M5	15.5	82
30751-*	IZN.381/63 A-10-*	63.5	10	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	160
30761-*	IZN.381/63 A-12-*	63.5	12	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	154
30771-*	IZN.381/63 A-14-*	63.5	14	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	137.5




ELESa Original design



IZN.381

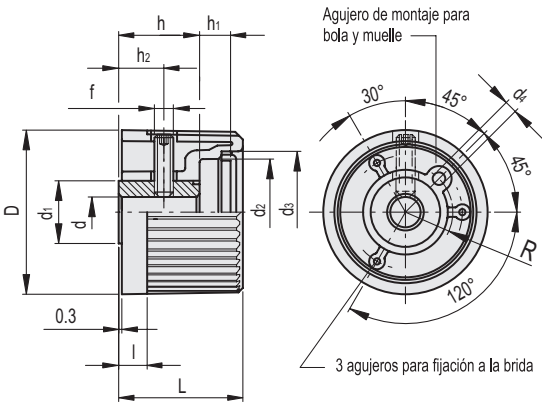


Ejemplos de montaje

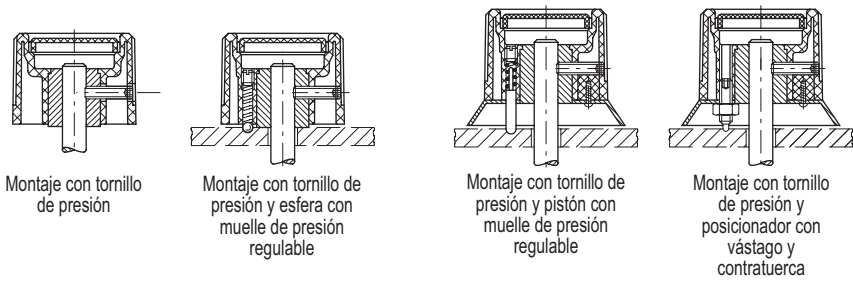

IZN.381+K

IZN.381+FGS

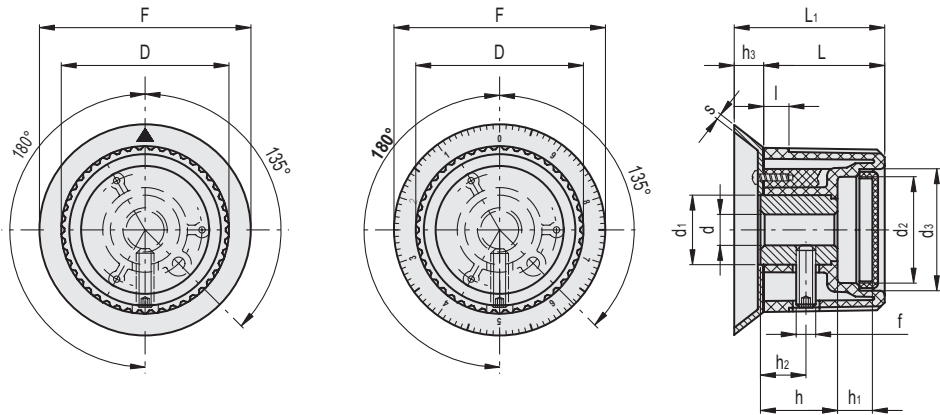

* Completar con el código del color: 30703-C2 IZN.381/32 A-6+K-C2

- C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

IZN.381+K

Código	Descripción	D	dH7	L	L1	F	I	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	s	
30703-*	IZN.381/32 A-6+K-*	32	6	26.5	32.5	38	5	15	19.5	21.5	16	6.5	9	6	M4	1	31
30713-*	IZN.381/40 A-8+K-*	42	8	32	39	50	7	18	29.5	31	17.5	11.5	10.5	7	M5	1	53
30723-*	IZN.381/45 A-8+K-*	48	8	35.5	43	55	8	22	33	34.5	22	8.5	14	7.5	M5	1	91
30733-*	IZN.381/50 A-10+K-*	52	10	38.5	47	62.5	8.5	22	37.5	39	22	12	13.5	8.5	M5	1	96
30753-*	IZN.381/63 A-10+K-*	63.5	10	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	175
30763-*	IZN.381/63 A-12+K-*	63.5	12	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	169
30773-*	IZN.381/63 A-14+K-*	63.5	14	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	152.5



* Completar con el código del color: 30706-C2 IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-C2

- C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

IZN.381+FGS

Código	Descripción	D	dH7	L	L1	F	I	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	s	
30706-*	IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-*	32	6	26.5	32.5	38	5	15	19.5	21.5	16	6.5	9	6	M4	1	31
30716-*	IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-*	42	8	32	39	50	7	18	29.5	31	17.5	11.5	10.5	7	M5	1	53
30726-*	IZN.381/45 A-8+FGS-10/100-*	48	8	35.5	43	55	8	22	33	34.5	22	8.5	14	7.5	M5	1	91
30736-*	IZN.381/50 A-10+FGS-10/100-*	52	10	38.5	47	62.5	8.5	22	37.5	39	22	12	13.5	8.5	M5	1	96
30756-*	IZN.381/63 A-10+FGS-10/100-*	63.5	10	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	175
30766-*	IZN.381/63 A-12+FGS-10/100-*	63.5	12	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	169
30776-*	IZN.381/63 A-14+FGS-10/100-*	63.5	14	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	152.5

