

Asas de montaje frontal

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado brillante.

TAPITAS

- ECA.B: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **M.479/150-8:** agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal.

Tapas embellecedoras para montaje a presión.

- **M.479/150 B-M8:** insertos de latón, agujeros roscados.

Tapas embellecedoras suministradas montadas.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la aplicación de un esfuerzo de tracción y resistencia a la rotura: los valores F1, F2, L1 y L2 han sido registrados durante ensayos de rotura por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

ELESA Original design

ACCESORIOS BAJO PEDIDO


- ECA.B: tapas de tornillo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C17
RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

ECA.B


Código	Descripción	Tapa para tornillos para
29831-*	ECA.B1-*	M.479/150

* Completar con el código de color (C1, ..., C6).

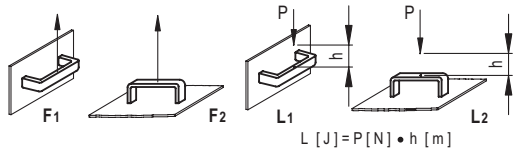

M.479/150-8

M.479/150 B-M8

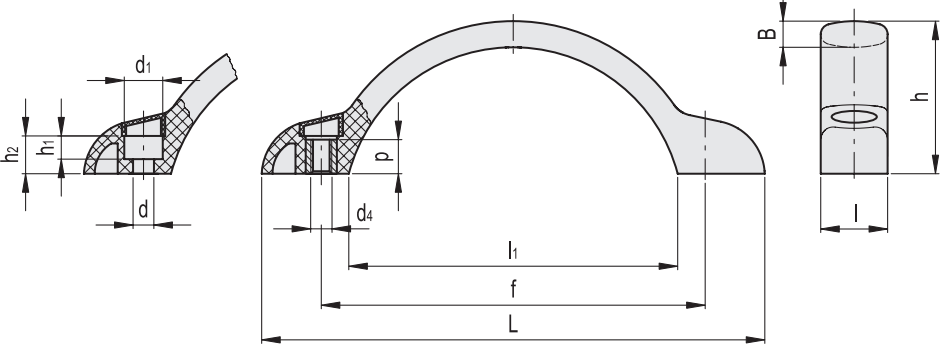

* Completar con el código del color: 37461-C2 M.479/150-8-C2

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C17
RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

Código	Descripción	L	f	d4	d	d1	h	h1	h2	B	l	li	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	L2 [J]	Δ
37461-*	M.479/150-8-*	173	132±0.5	-	8.5	13.5	52.5	8.5	13	8	23	113	-	2100	2600	15	7	49
37466-*	M.479/150 B-M8-*	173	132±0.5	M8	-	-	52.5	-	-	8	23	113	12	2100	2600	15	7	57