

Tapones de ventilación

con protección antisalpicaduras, tecnopolímero

TAPA

- Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado semimate.
- SFP.....: color naranja RAL 2004, con la palabra "OIL" (Aceite).
 - SFP.....-C9: color negro RAL 9005, con la palabra "OIL" (Aceite).
 - SFP.....-C2-N: color naranja RAL 2004, sin la palabra "OIL" (Aceite).
 - SFP.....-C9-N: color negro RAL 9005, sin la palabra "OIL" (Aceite).

ACOPLAMIENTO ROSCADO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

DIAFRAGMA ANTISALPICADURAS

Tecnopolímero.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **SFP**: sin filtro de aire (diafragma antisalpicaduras de color negro).
- **SFP+F-FIL**: con filtro del aire "tech-fil" en hilo de acero cincado prensado (diafragma antisalpicaduras en color naranja).
- **SFP+F-FOAM**: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), finura de filtración 40 μ (diafragma antisalpicaduras de color gris).
- **SFP-BA+F**: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), finura de filtración 40 μ (diafragma antisalpicaduras de color gris).

Bayoneta en hoja de acero cincado.
Cadena de seguridad en acero cromado.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Los tapones de ventilación SFP. están equipados con un diafragma antisalpicaduras que impide el derrame de aceite (diseño original ELESa) y por lo tanto resultan especialmente adecuados para la aplicación en depósitos en los que el aceite se encuentra sometido a fuertes movimientos y puede ser proyectado incluso hacia el tapón de ventilación.



ELESa Original design




DATOS TÉCNICOS


Los caudales de aire para los diferentes modelos de tapones pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito


EJECUCIÓN ESPECIAL BAJO PEDIDO

Conector roscado también con rosca NPT (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) para los códigos marcados con # en la tabla.

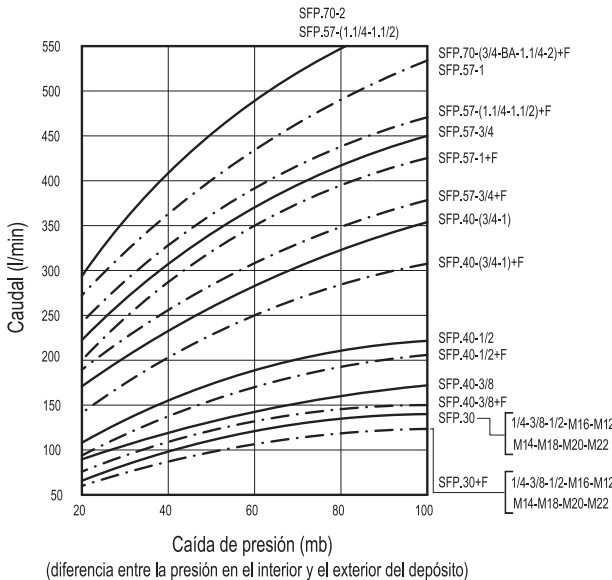

Diseño operativo

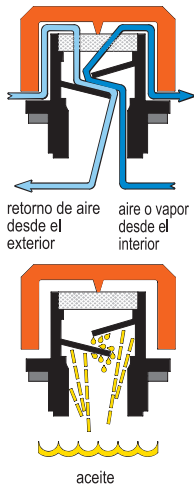

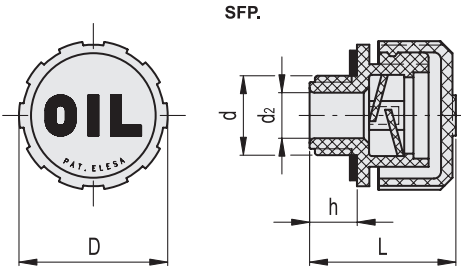

SFP.

Código	Descripción	D	d	L	d2	h	
54141	SFP.30-12x1.5	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54141-C9	SFP.30-12x1.5-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54161	SFP.30-14x1.5	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54161-C9	SFP.30-14x1.5-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53941	SFP.30-16x1.5	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53941-C9	SFP.30-16x1.5-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53961	SFP.30-18x1.5	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C9	SFP.30-18x1.5-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53981	SFP.30-20x1.5	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53981-C9	SFP.30-20x1.5-C9	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53991	SFP.30-22x1.5	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53991-C9	SFP.30-22x1.5-C9	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53935	SFP.30-1/4#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
53935-C9	SFP.30-1/4-C9#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
54001	SFP.30-3/8	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54001-C9	SFP.30-3/8-C9	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54101	SFP.30-1/2	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
54101-C9	SFP.30-1/2-C9	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
56651	SFP.40-3/8#	42	G3/8	36.5	10	11.5	22
56651-C9	SFP.40-3/8-C9#	42	G3/8	36.5	10	11.5	22
56671	SFP.40-1/2#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
56671-C9	SFP.40-1/2-C9#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
54201	SFP.40-3/4#	42	G3/4	36.5	18	11.5	26
54201-C9	SFP.40-3/4-C9#	42	G3/4	36.5	18	11.5	25
54301	SFP.40-1	42	G1	36.5	18	11.5	26
54301-C9	SFP.40-1-C9	42	G1	36.5	18	11.5	26
56701	SFP.57-3/4#	57	G3/4	42	18	14	43
56701-C9	SFP.57-3/4-C9#	57	G3/4	42	18	14	43
56731	SFP.57-1	57	G1	42	23	14	43
56731-C9	SFP.57-1-C9	57	G1	42	23	14	43
54401	SFP.57-1¼	57	G1¼	44	28	16	46
54401-C9	SFP.57-1¼-C9	57	G1¼	44	28	16	46
54501	SFP.57-1½	57	G1½	44	28	16	47
54501-C9	SFP.57-1½-C9	57	G1½	44	28	16	46
54876	SFP.70-2	70	G2	59	23	17	91
54876-C9	SFP.70-2-C9	70	G2	59	23	17	91

#Tipos disponibles bajo pedido con roscado NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


21

22

23

Accesorios hidráulicos


15

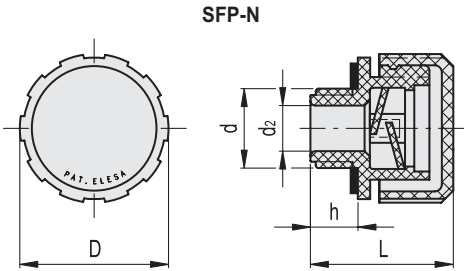

SFP-N

Código	Descripción	D	d	L	d2	h	⚖
54141-C2-N	SFP.30-12x1.5-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54141-C9-N	SFP.30-12x1.5-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54161-C2-N	SFP.30-14x1.5-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54161-C9-N	SFP.30-14x1.5-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53941-C2-N	SFP.30-16x1.5-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53941-C9-N	SFP.30-16x1.5-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C2-N	SFP.30-18x1.5-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C9-N	SFP.30-18x1.5-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53981-C2-N	SFP.30-20x1.5-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53981-C9-N	SFP.30-20x1.5-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53991-C2-N	SFP.30-22x1.5-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53991-C9-N	SFP.30-22x1.5-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53935-C2-N	SFP.30-1/4-C2-N#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
53935-C9-N	SFP.30-1/4-C9-N#	31	G1/4	29.5	8	9.5	12
54001-C2-N	SFP.30-3/8-C2-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54001-C9-N	SFP.30-3/8-C9-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	12
54101-C2-N	SFP.30-1/2-C2-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
54101-C9-N	SFP.30-1/2-C9-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	12
56651-C2-N	SFP.40-3/8-C2-N#	42	G3/8	36.5	10	11.5	23
56651-C9-N	SFP.40-3/8-C9-N#	42	G3/8	36.5	10	11.5	22
56671-C2-N	SFP.40-1/2-C2-N#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
56671-C9-N	SFP.40-1/2-C9-N#	42	G1/2	36.5	12	11.5	24
54201-C2-N	SFP.40-3/4-C2-N#	42	G3/4	36.5	18	11.5	25
54201-C9-N	SFP.40-3/4-C9-N#	42	G3/4	36.5	18	11.5	25
54301-C2-N	SFP.40-1-C2-N	42	G1	36.5	18	11.5	26
54301-C9-N	SFP.40-1-C9-N	42	G1	36.5	18	11.5	26
56701-C2-N	SFP.57-3/4-C2-N#	57	G3/4	42	18	14	43
56701-C9-N	SFP.57-3/4-C9-N#	57	G3/4	42	18	14	43
56731-C2-N	SFP.57-1-C2-N	57	G1	42	23	14	43
56731-C9-N	SFP.57-1-C9-N	57	G1	42	23	14	43
54401-C2-N	SFP.57-1¼-C2-N	57	G1¼	44	28	16	46
54401-C9-N	SFP.57-1¼-C9-N	57	G1¼	44	28	16	46
54501-C2-N	SFP.57-1½-C2-N	57	G1½	44	28	16	46
54501-C9-N	SFP.57-1½-C9-N	57	G1½	44	28	16	46
54876-C2-N	SFP.70-2-C2-N	70	G2	59	23	17	91
54876-C9-N	SFP.70-2-C9-N	70	G2	59	23	17	91

#Tipos disponibles bajo pedido con roscado NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).

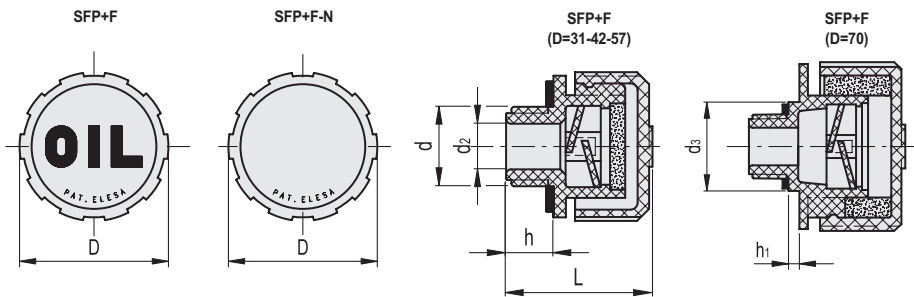


SFP+F-FIL

Código	Descripción	D	d	L	d2	h	⚖
54151	SFP.30-12x1.5+F FIL	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54151-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54171	SFP.30-14x1.5+F FIL	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54171-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53951	SFP.30-16x1.5+F FIL	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53951-C9	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53971	SFP.30-18x1.5+F FIL	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53971-C9	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53986	SFP.30-20x1.5+F FIL	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53986-C9	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53996	SFP.30-22x1.5+F FIL	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53996-C9	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53937	SFP.30-1/4+F FIL	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
53937-C9	SFP.30-1/4+F FIL-C9	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
54021	SFP.30-3/8+F FIL	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54021-C9	SFP.30-3/8+F FIL-C9	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54121	SFP.30-1/2+F FIL	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
54121-C9	SFP.30-1/2+F FIL-C9	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
56661	SFP.40-3/8+F FIL	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56661-C9	SFP.40-3/8+F FIL-C9	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56681	SFP.40-1/2+F FIL	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
56681-C9	SFP.40-1/2+F FIL-C9	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
54221	SFP.40-3/4+F FIL	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54221-C9	SFP.40-3/4+F FIL-C9	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54321	SFP.40-1+F FIL	42	G1	36.5	18	11.5	32
54321-C9	SFP.40-1+F FILC9	42	G1	36.5	18	11.5	32
56711	SFP.57-3/4+F FIL	57	G3/4	42	18	14	51
56711-C9	SFP.57-3/4+F FIL-C9	57	G3/4	42	18	14	51
56741	SFP.57-1+F FIL	57	G1	42	23	14	52
56741-C9	SFP.57-1+F FIL-C9	57	G1	42	23	14	52
54421	SFP.57-1¼+F FIL	57	G1¼	44	28	16	55
54421-C9	SFP.57-1¼+F FIL-C9	57	G1¼	44	28	16	55
54521	SFP.57-1½+F FIL	57	G1½	44	28	16	56
54521-C9	SFP.57-1½+F FIL-C9	57	G1½	44	28	16	56

#Tipos disponibles bajo pedido con roscado NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).




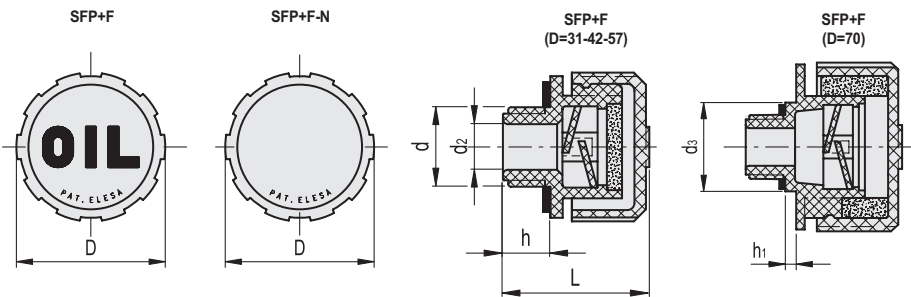

SFP+F-FIL-N

Código	Descripción	D	d	L	d2	h	
54151-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54151-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54171-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54171-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53951-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53951-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53971-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53971-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53986-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53986-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53996-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53996-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53937-C2-N	SFP.30-1/4+F FIL-C2-N	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
53937-C9-N	SFP.30-1/4+F FIL-C9-N	31	G1/4	29.5	8	9.5	13
54021-C2-N	SFP.30-3/8+F FIL-C2-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54021-C9-N	SFP.30-3/8+F FIL-C9-N	31	G3/8	29.5	10	9.5	13
54121-C2-N	SFP.30-1/2+F FIL-C2-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
54121-C9-N	SFP.30-1/2+F FIL-C9-N	31	G1/2	29.5	12	9.5	14
56661-C2-N	SFP.40-3/8+F FIL-C2-N	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56661-C9-N	SFP.40-3/8+F FIL-C9-N	42	G3/8	36.5	10	11.5	28
56681-C2-N	SFP.40-1/2+F FIL-C2-N	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
56681-C9-N	SFP.40-1/2+F FIL-C9-N	42	G1/2	36.5	12	11.5	29
54221-C2-N	SFP.40-3/4+F FIL-C2-N	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54221-C9-N	SFP.40-3/4+F FIL-C9-N	42	G3/4	36.5	18	11.5	30
54321-C2-N	SFP.40-1+F FIL-C2-N	42	G1	36.5	18	11.5	32
54321-C9-N	SFP.40-1+F FIL-C9-N	42	G1	36.5	18	11.5	32
56711-C2-N	SFP.57-3/4+F FIL-C2-N	57	G3/4	42	18	14	51
56711-C9-N	SFP.57-3/4+F FIL-C9-N	57	G3/4	42	18	14	51
56741-C2-N	SFP.57-1+F FIL-C2-N	57	G1	42	23	14	52
56741-C9-N	SFP.57-1+F FIL-C9-N	57	G1	42	23	14	52
54421-C2-N	SFP.57-1¼+F FIL-C2-N	57	G1¼	44	28	16	55
54421-C9-N	SFP.57-1¼+F FIL-C9-N	57	G1¼	44	28	16	55
54521-C2-N	SFP.57-1½+F FIL-C2-N	57	G1½	44	28	16	56
54521-C9-N	SFP.57-1½+F FIL-C9-N	57	G1½	44	28	16	56

#Tipos disponibles bajo pedido con roscado NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).

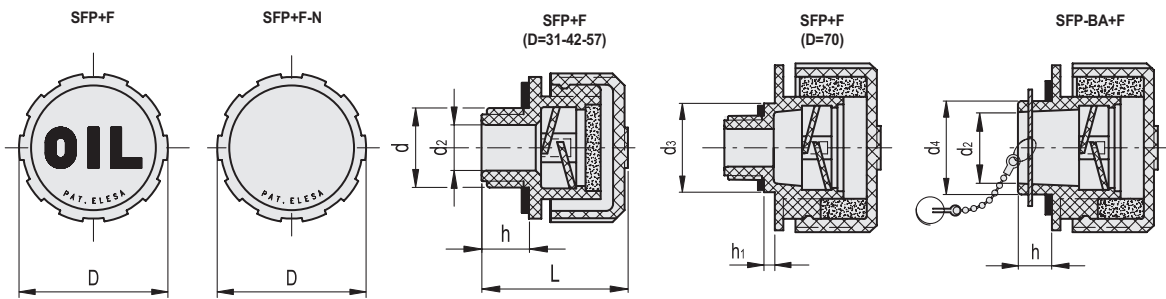

SFP+F-FOAM

Código	Descripción	D	d	L	d2	d3	h	h1	⚖
54152	SFP.30-12x1.5+F FOAM	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54152-C9	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54172	SFP.30-14x1.5+F FOAM	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
54172-C9	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
53952	SFP.30-16x1.5+F FOAM	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53972	SFP.30-18x1.5+F FOAM	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53987	SFP.30-20x1.5+F FOAM	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53997	SFP.30-22x1.5+F FOAM	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53938	SFP.30-1/4+F FOAM	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
53938-C9	SFP.30-1/4+F FOAM-C9	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
54022	SFP.30-3/8+F FOAM	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54022-C9	SFP.30-3/8+F FOAM-C9	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54122	SFP.30-1/2+F FOAM	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
54122-C9	SFP.30-1/2+F FOAM-C9	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
56662	SFP.40-3/8+F FOAM#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56662-C9	SFP.40-3/8+F FOAM-C9#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56682	SFP.40-1/2+F FOAM#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
56682-C9	SFP.40-1/2+F FOAM-C9#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
54222	SFP.40-3/4+F FOAM#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54222-C9	SFP.40-3/4+F FOAM-C9#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54322	SFP.40-1+F FOAM	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
54322-C9	SFP.40-1+F FOAM-C9	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
56712	SFP.57-3/4+F FOAM#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56712-C9	SFP.57-3/4+F FOAM-C9#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56742	SFP.57-1+F FOAM	57	G1	42	23	-	14	-	43
56742-C9	SFP.57-1+F FOAM-C9	57	G1	42	23	-	14	-	43
54422	SFP.57-1¼+F FOAM	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54422-C9	SFP.57-1¼+F FOAM-C9	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54522	SFP.57-1½+F FOAM	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54522-C9	SFP.57-1½+F FOAM-C9	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54851	SFP.70-3/4+F FOAM#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54851-C9	SFP.70-3/4+F FOAM-C9#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54861	SFP.70-1¼+F FOAM	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54861-C9	SFP.70-1¼+F FOAM-C9	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54878	SFP.70-2+F FOAM	70	G2	59	23	-	17	-	88
54878-C9	SFP.70-2+F FOAM-C9	70	G2	59	23	-	17	-	88

#Tipos disponibles bajo pedido con roscado NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


21

22

23

Accesorios hidráulicos

15

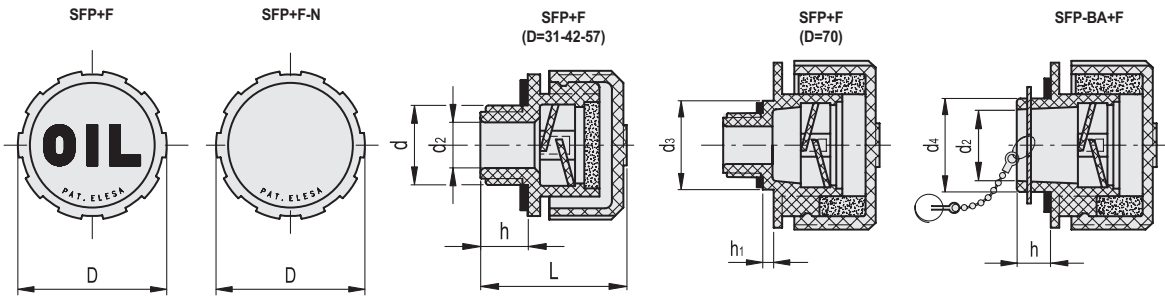

SFP+F-FOAM-N

Código	Descripción	D	d	L	d2	d3	h	h1	⚖
54152-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54152-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54172-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
54172-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
53952-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53972-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53987-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53997-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53938-C2-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C2-N	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
53938-C9-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C9-N	31	G1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
54022-C2-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C2-N	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54022-C9-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C9-N	31	G3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54122-C2-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C2-N	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
54122-C9-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C9-N	31	G1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
56662-C2-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C2-N#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56662-C9-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C9-N#	42	G3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56682-C2-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C2-N#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
56682-C9-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C9-N#	42	G1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
54222-C2-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C2-N#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54222-C9-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C9-N#	42	G3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54322-C2-N	SFP.40-1+F FOAM-C2-N	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
54322-C9-N	SFP.40-1+F FOAM-C9-N	42	G1	36.5	18	-	11.5	-	27
56712-C2-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C2-N#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56712-C9-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C9-N#	57	G3/4	42	18	-	14	-	43
56742-C2-N	SFP.57-1+F FOAM-C2-N	57	G1	42	23	-	14	-	43
56742-C9-N	SFP.57-1+F FOAM-C9-N	57	G1	42	23	-	14	-	43
54422-C2-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C2-N	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54422-C9-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C9-N	57	G1¼	44	28	-	16	-	47
54522-C2-N	SFP.57-1½+F FOAM-C2-N	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54522-C9-N	SFP.57-1½+F FOAM-C9-N	57	G1½	44	28	-	16	-	47
54851-C2-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C2-N#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54851-C9-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C9-N#	70	G3/4	63	16	35	15	6	80
54861-C2-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C2-N	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54861-C9-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C9-N	70	G1¼	59	23	-	17	-	83
54878-C2-N	SFP.70-2+F FOAM-C2-N	70	G2	59	23	-	17	-	88
54878-C9-N	SFP.70-2+F FOAM-C9-N	70	G2	59	23	-	17	-	88

#Tipos disponibles bajo pedido con roscado NPT (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20).

SFP-BA+F

Código	Descripción	D	L	d2	d4	h	⚖
54881	SFP.70-BA+F FOAM	70	56	30	39	14	93
54881-C9	SFP.70-BA+F FOAM-C9	70	56	30	39	14	93

SFP-BA+F-N

Código	Descripción	D	L	d2	d4	h	⚖
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93