

Portaventosas micro

Con fijación roscada hembra, acero, acero inoxidable, aluminio

MATERIAL

Eje de acero inoxidable
Muelle de acero inoxidable.
Manguito roscado de aluminio y tuercas hexagonales de latón niquelado.
Racor de aire de aluminio anodizado azul y acero AVP.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **VPH-F**: con unión rápida recta.
- **VPH-F-L**: con unión rápida en L.
- **VPH-F-T**: con unión rápida en T.
- **VPH-F-SR**: sin unión.
- **VPH-F-RR**: con unión rápida, sin anillo.

CARACTERÍSTICAS

Los portaventosas VPH constan de lo siguiente:

- un vástago de acero inoxidable para la fijación de la ventosa;
- un manguito roscado de acero, dotado de dos tuercas hexagonales, para regular la altura y montarlo en el dispositivo automático;
- un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se desea elevar;
- una unión rápida para enganchar al tubo de aspiración.


Se caracterizan por tener unas dimensiones muy reducidas (aprox. el 50 % menores que los portaventosas VPA) y por su escaso peso (aprox. el 50 % menor que los portaventosas VPD).

Específicos para su uso con ventosas con soporte macho M5.

El recorrido efectivo de amortiguación en relación con la longitud l_2 es de 10 mm.

Compatibles con tubo de plástico de diámetro 4x6.


Ver Datos técnicos de las ventosas (en la página -).

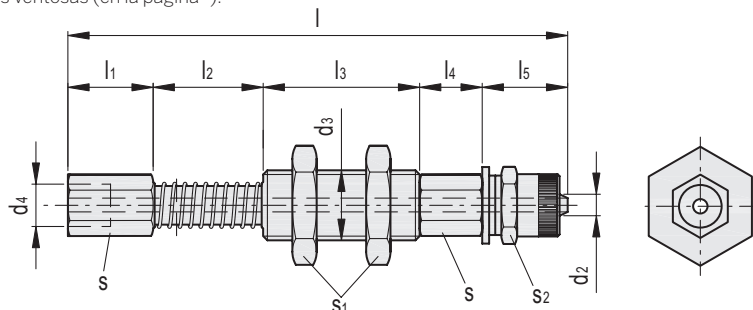

VPH-F

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	s2	Δ
VV.46001	VPH-80-05-M5-F	4	M10x0.75	M5	73.5	10	14	22	10	17.5	13	13	10	20

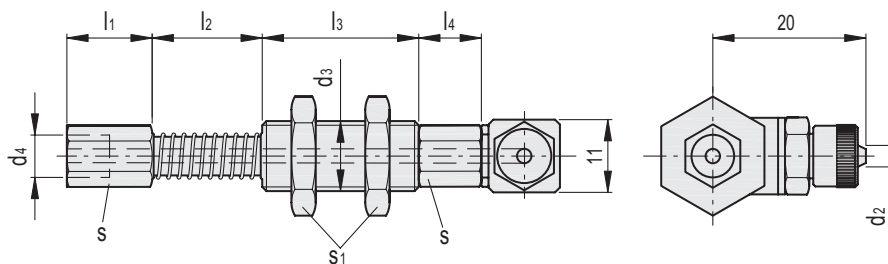


VPH-F-L

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	Δ
VV.46002	VPH-80-05-M5-F-L	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	25


* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.

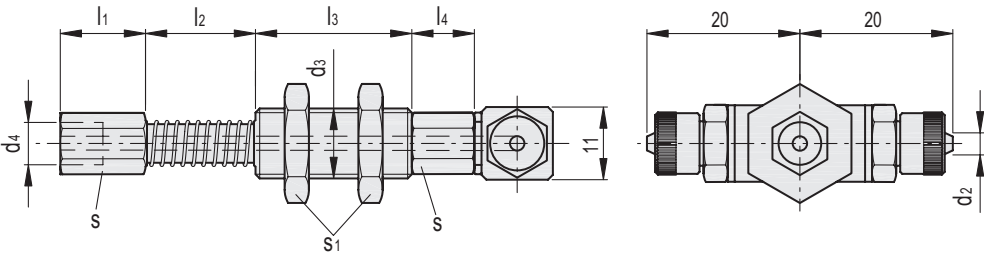

VPH-F-T

STAINLESS STEEL


Código	Descripción	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46003	VPH-80-05-M5-F-T	4	M10x0.75	M5	10	14	22	10	13	13	30

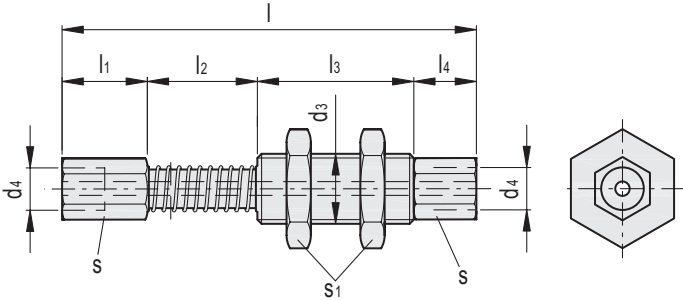

VPH-F-SR

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.46005	VPH-80-05-M5-F-SR	M10x0.75	M5	56	10	14	22	10	13	13	14

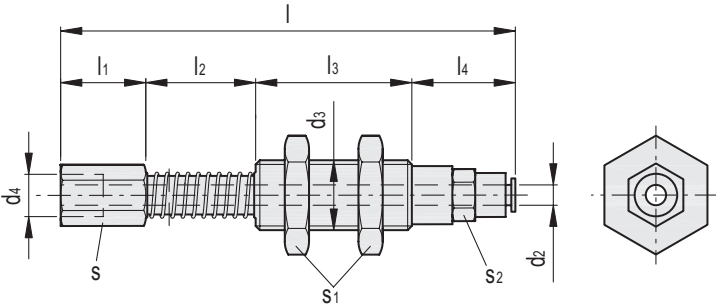

VPH-F-RR

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.46004	VPH-80-05-M5-F-RR	3	M10x0.75	M5	63	10	14	22	17	13	13	7	16

* Compatible con tubos para aire comprimido del diámetro indicado en la tabla.