

Mandos de fijación grafilados

Tecnopolímero detectable visualmente

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).


EJECUCIÓN ESTÁNDAR

inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero roscado ciego.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.

Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.

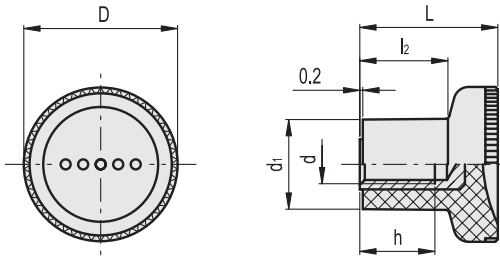

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	L	d6H	d1	h	l2	Δ
194416	EKK.21-SST M5-VD	21	18	M5	12.5	10	10.5	7
194436	EKK.31-SST M8-VD	31	27	M8	18.5	15	17	20