Palancas de maniobra

preparado para operaciones de enclavamiento, tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

TAPA DE INSERTO
- ECB.T: tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Disponible también como accesorio que se vende por separado (véase tabla).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR
Inserto de acero pavonado negro, agujero ajuste H7

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La palanca de maniobra ELCR., se caracteriza por la posición de la palanca paralela a la superficie de fijación, ocupa muy poco espacio y se recomienda para su aplicación en caso de espacios de maniobra limitados.

ERGONOMÍA
La robusta estructura del brazo de la palanca permite al operador la realización de maniobras de gran potencia con facilidad, mientras la terminación semiesférica proporciona un agarre eficaz.

LIMITACIÓN DEL ÁNGULO DE MANIOBRA
Es posible fijar al cuerpo de la máquina uno o dos pasadores que se deslizan por los canales guía realizados en la parte posterior del cuerpo central.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
- GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro (ver página).
- MS.: bola y resorte para el asiento del mecanismo de enclavamiento en los dos agujeros d3 posicionados a 180° (véase bola y resorte). en página).
- ECB.T: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
Levas con orificios transversales según GN 110 (ver página -).

ERGOSTYLE®

C1 RAL7021 · C2 RAL2004 · C3 RAL7035 · C4 RAL1021 · C5 RAL5024 · C6 RAL3000 · C17 RAL6017

ECB.T

Código	Descripción	Tapa de inserto para
29553-*	ECB.T3-*	ELCR.118

* Completar con el código de color (C1, ..., C6).

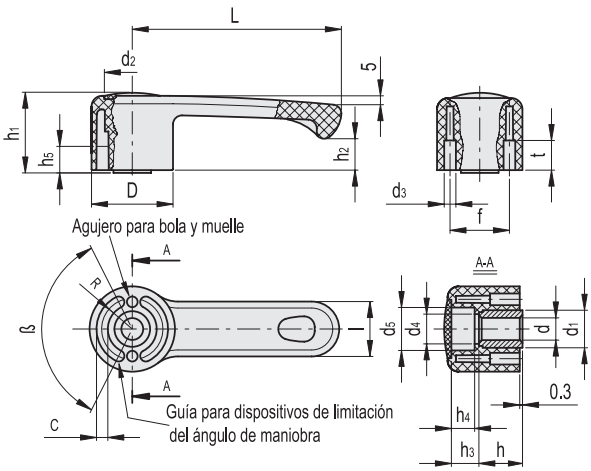

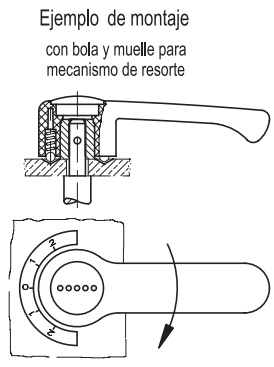

* Completar con el código del color: 212241-C2 ELCR.118 A-12-C2

C1 RAL7021 · C2 RAL2004 · C3 RAL7035 · C4 RAL1021 · C5 RAL5024 · C6 RAL3000 · C17 RAL6017

Código	Descripción	D	dH7	L	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	⚖
212241-*	ELCR.118 A-12-*	46	12	118	22	44	18.5	19	17	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	135

elesa+Ganter

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.