

Manivelas

Tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica reforzado con fibra de vidrio (PA), color gris oscuro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Casquillo de latón, agujero ciego cilíndrico, agujero transversal semimecanizado para colocar el pasador que fija al eje.
Empuñadura giratoria l.741+x (ver página 581) en tecnopolímero.
Las hendiduras recortadas en la superficie cilíndrica permiten un agarre eficaz y ergonómico, dadas las pequeñas dimensiones de la empuñadura.



ERGOSTYLE®

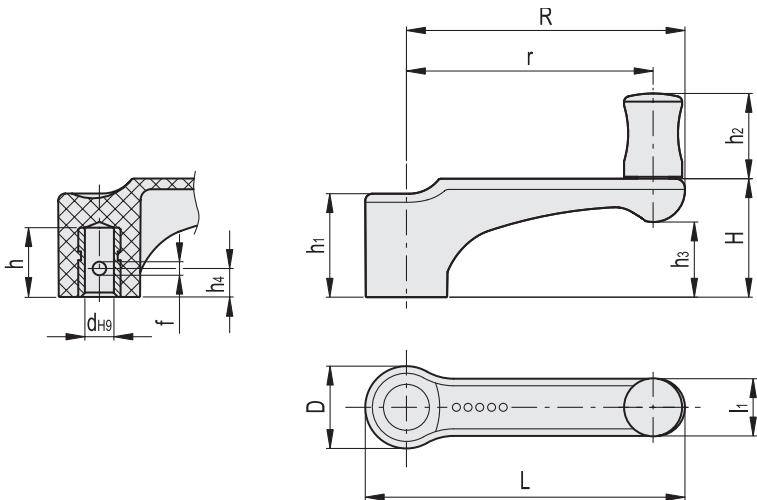

Código	Descripción	R	dh9	L	D	l1	h	h1	h2	h3	h4	H	r	f	⚖
232411-C1	ERFW.44 N-6+I-C1	44	6	52	15.5	11	15	19	20	12.5	7	21	38	3	18
232431-C1	ERFW.63 N-8+I-C1	63	8	73.5	19	13.5	20	24.5	23	18.5	8	28.5	56	4	28
232451-C1	ERFW.78 N-10+I-C1	78	10	90.5	23	16	25	29.5	23	18	9	30	71	4	43