

Junta para guías laterales

Para GLF y GCF, tecnopolímero

MATERIAL




Tecnopolímero de base poliamídica (PA), con aditivo autolubricante, color gris.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La junta GGLF se utiliza como elemento de conexión al final de las guías laterales GLF y GCF (Fig.1). El aditivo autolubricante garantiza una óptima suavidad del producto.



Fig.1

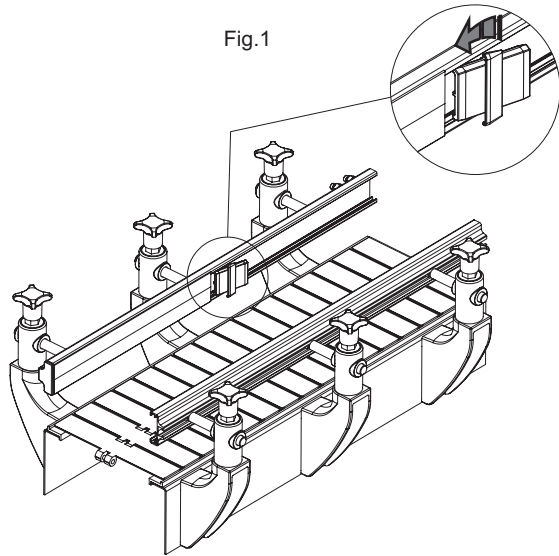

Código	Descripción	
419098	GGLF-36-50	11