Cables de sujeción en espiral

ESPECIFICACIÓN

Plástico, con dos argollas

Cable de sujeción en espiral
Plástico (poliuretano PUR)
Negro

Pletinas
Cobre con baño de estaño

Anilla
Acero inoxidable AISI 301

INFORMACIÓN

Los cables de retención espirales GN 111.4 se utilizan en combinación con elementos de poco peso, por ejemplo, pasadores con bloqueo axial y pasadores de bloqueo de bolas.
Se caracterizan por su gran "longitud útil" l_2.
Las anillas se suministran sin montar. Ambas anillas tienen el mismo Ø d_1.
Los detalles en las cargas estáticas son valores orientativos sin garantía.

ACCESORIO

- Argollas GN 111.3 (ver página 903)

Adecuados para ejes de bloqueo con bola y ejes con bloqueo axial Ø										
d_1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

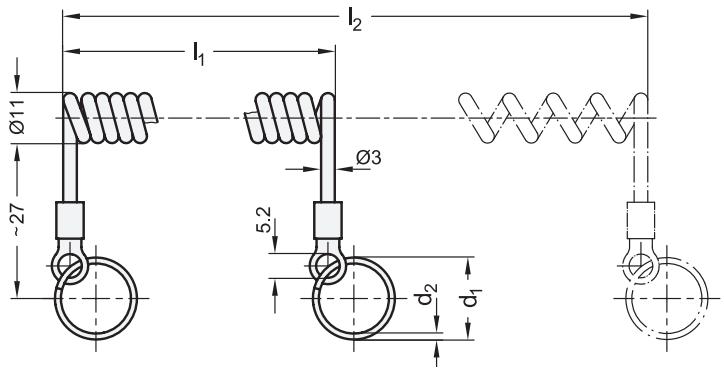

GN 111.4

Descripción	l_1 ≈	d_1	l_2 máx. ≈	d_2	Carga estática en N ≈ con anilla	Carga estática en N ≈ sin anilla	⚖
GN 111.4-50-14	50	14	250	1	50	60	8
GN 111.4-50-18	50	18	250	1.3	60	60	10
GN 111.4-50-24	50	24	250	1.5	60	60	11
GN 111.4-100-14	100	14	500	1	50	60	10
GN 111.4-100-18	100	18	500	1.3	60	60	12
GN 111.4-100-24	100	24	500	1.5	60	60	13
GN 111.4-200-14	200	14	1000	1	50	60	17
GN 111.4-200-18	200	18	1000	1.3	60	60	17
GN 111.4-200-24	200	24	1000	1.5	60	60	18

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.