

Abrazaderas de conexión de dos ejes

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de los conectores de dos ejes GN 132 están mecanizados y diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO


- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

BAJO PEDIDO

- d1 / d2 con orificios desiguales

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

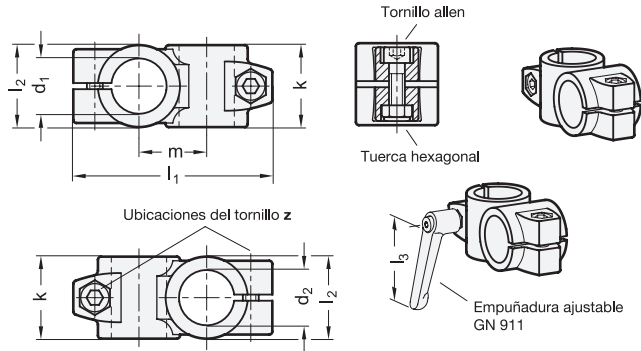

* Completar con

SW **BL**
RAL9005 Natural

GN 132

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	k Longitud de sujeción	l1	l2	m	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 132-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	97	40	33	M8-25	-	250
GN 132-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	97	40	33	M8-25	63 78	240
GN 132-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	97	40	33	M8-25	63 78	170
GN 132-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	125	56	45	M10-35	-	700
GN 132-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	125	56	45	M10-35	-	600
GN 132-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	125	56	45	M10-35	78 92	499
GN 132-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	125	56	45	M10-35	78 92	450
GN 132-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	143	65	53	M10-50	-	880
GN 132-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	143	65	53	M10-50	78 92	700
GN 132-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	143	65	53	M10-50	78 92	650
GN 132-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	143	65	53	M10-50	78 92	600
GN 132-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	143	65	53	M10-50	78 92	622
GN 132-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	169	80	65	M10-50	-	1230
GN 132-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	169	80	65	M10-50	78 92	1060

Peso SW