

Discos de goma
Para pie de nivelación GN 148

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Para brida de dos agujeros ($d_1 = 60 / 90 / 113$)
- Tipo **B**: Para brida de cuatro agujeros ($d_1 = 113 / 126$)

Goma (NBR)

- Dureza 68 ± 5 Shore A, negro
- Resistente a aceites


INFORMACIÓN

Las almohadillas de goma GN 148.2 en conexión con los pies de nivelación GN 148 (ver página 1304) se utilizan para la configuración de máquinas y unidades si no se requiere una conexión firme del perno al suelo.

Para fijarlas a los pies de nivelación, se deben encajar en los agujeros de unión de las bridas. Las pequeñas muescas que hay en la cara inferior de las almohadillas de goma favorecen la estabilidad.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

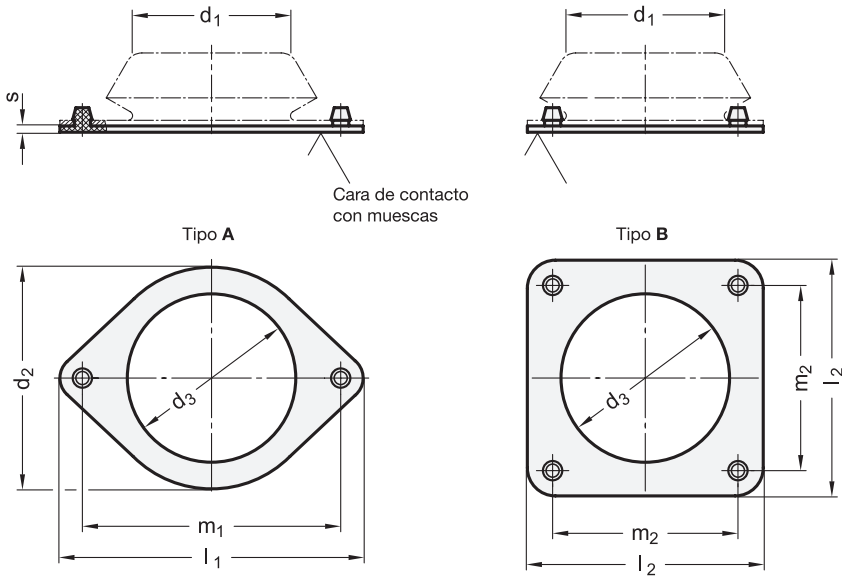

GN 148.2

Descripción	d1	l1	l2	d2	d3	m1	m2	s	Δ
GN 148.2-128-A	60	128	-	78	65	110	-	3	15
GN 148.2-170-A	90	170	-	110	90	140	-	3	29
GN 148.2-216-A	113	216	-	150	120	184	-	4	55
GN 148.2-168-B	113	-	168	-	120	-	132	4	88
GN 148.2-184-B	126	-	184	-	150	-	150	4	88