

Abrazaderas de soporte en T

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

INFORMACIÓN

Los agujeros de sujeción de las abrazaderas de soporte en T GN 192 están mecanizados y diseñados para los tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z₁ / z₂ del tornillo, los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)



BAJO PEDIDO

- d₁ / d₂ con orificios desiguales

- Con agujeros en pulgadas

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

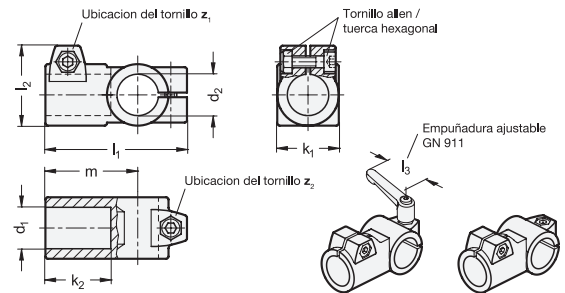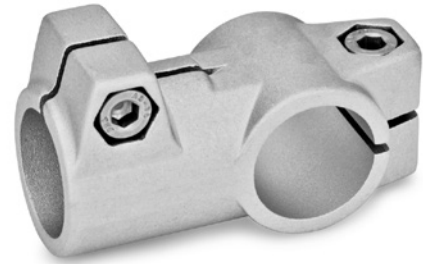

* Completar con

SW
RAL9005

BL
Acabado liso

GN 192

Descripción	d ₁ Orificio	d ₂ Orificio	k ₁ Longitud de sujeción	k ₂ Longitud de sujeción	l ₁	l ₂	m	z ₁ Ubicación de los tornillos	z ₂ Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recom. GN 911 para z ₁ l ₃	Accesorio Empuñadura recom. GN 911 para z ₂ l ₃	⚖
GN 192-B20-B20-40-2-*	B 20	B 20	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	-	-	267
GN 192-B25-B25-40-2-*	B 25	B 25	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	78	220
GN 192-B30-B30-40-2-*	B 30	B 30	40	42.5	92	52	60	M8-25	M8-25	63 78	63 78	186
GN 192-B30-B30-56-2-*	B 30	B 30	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	661
GN 192-B32-B32-56-2-*	B 32	B 32	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	-	-	645
GN 192-B35-B35-56-2-*	B 35	B 35	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	92	-	630
GN 192-B40-B40-56-2-*	B 40	B 40	56	62	130	68	90	M10-35	M10-35	78 92	92	481
GN 192-B40-B40-65-2-*	B 40	B 40	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	92	-	922
GN 192-B42-B42-65-2-*	B 42	B 42	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	-	889
GN 192-B45-B45-65-2-*	B 45	B 45	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	92	869
GN 192-B48-B48-65-2-*	B 48	B 48	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	732
GN 192-B50-B50-65-2-*	B 50	B 50	65	75	148	77.5	103	M10-50	M10-50	78 92	78 92	676
GN 192-B50-B50-80-2-*	B 50	B 50	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	-	-	1660
GN 192-B60-B60-80-2-*	B 60	B 60	80	80	177	92	125	M10-50	M10-50	78 92	-	1260

Peso del tipo BL